

TAO 1pro




主要特点

- 导播推流编解码器
- 5.5寸高清触摸屏菜单操作
- 网络高清推流，支持H.264编码方式
- 支持主屏以及HDMI输出旋转异步旋转功能
- 2路UVC输入，2路HDMI 1.3输入与1路HDMI 2.0输出
- 支持HDCP
- 支持蓝牙5.0
- 支持NDI 5.0编码
- 支持NDI解码
- 支持波形图、矢量图和直方图等图像分析功能
- 支持音柱功能
- 支持USB录制，移动硬盘最大存储空间为2T
- 支持最多四个网络推流平台直播
- Type-C供电，支持PD协议
- 自带兼容SONY NF970以及Panasonic AG-VBR59MC标准电池座
用户可以自己装配2个电池（标配不含电池）

应用图



尺寸图

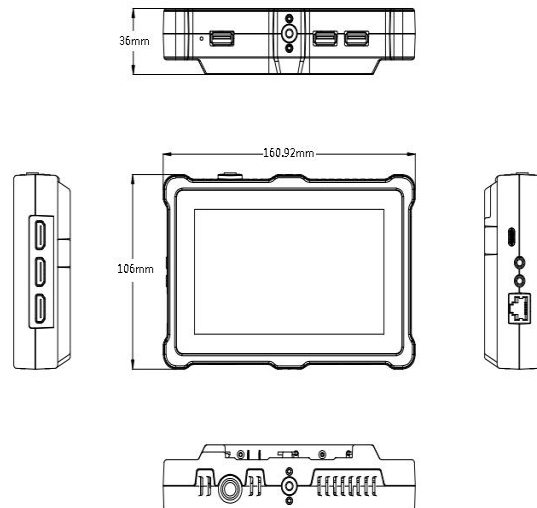

订货编码

产品代码	项目
410-5513-01-0	TAO 1pro
410-5513-01-1	TAO 1pro-S
490-5513-01-0	TAO 1pro 锂电池（选配）



规格

接口	输入	HDMI 1.3	2×HDMI-A		
		USB 3.0	2×USB TypeA		
	输出	HDMI 2.0	1×HDMI-A		
	录制	USB 2.0	1×USB TypeA		
	音频	In	1×3.5mm 音频插座		
		Out	1×3.5mm 音频插座		
	控制/推流	LAN	1×RJ45		
电源		1×USB-C			
性能	输入分辨率	HDMI			
		SMPTE	720p@50/60 1080p@23/24/60		
	VESA	1024×768@60 1280×720@60 1280×800@60 1280×1024@60 1360×768@60 1600×1200@60 1680×1050@60 1920×1080@60			
输出分辨率	HDMI				
	SMPTE	720p@50/60 1080p@24/25/50/60 2160p@60			
VESA	1024×768@60 1280×720@50/60 1280×800@60 1280×1024@60 1360×768@60 1920×1080@50/60 3840×2160@60				
支持标准	HDMI	1.3 (输入) 2.0 (输出)			
USB	3.0				
面板特性	屏幕尺寸	5.5" TFT			
	分辨率	1080×1920 pixels			
	点距	0.063(H)×0.021(W)(mm)			
	屏幕比例	16:9			
	亮度	450cd/m ²			
	对比度	1000:1			
	背光源	LED			
可视角度	80°/80°(L/R)80°/80°(U/D)				
电源	输入电压	9V/2A			
	最大功率	18W			
工作环境	工作温度	0℃~55℃			
	工作湿度	5%~85%			
物理参数	重量	设备重量	0.35kg(不带电池);882g(带电池)		
		包装重量	0.77kg(1pcs)	19.6kg(20pcs)	
	尺寸	设备尺寸	161mm×106mm×36mm		
		包装尺寸	255mm×145mm×85mm(1pcs)	565mm×490mm×345mm(20pcs)	

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com

公司总部: 厦门火炬高新区新科广场3号楼坂上社37-3号601A室

所有规格如有变更, 恕不另行通知!

视诚 **RGBlink**[®]

www.rgblink.cn

