


# FLEX B1系列



## 主要特点

- 模块化设计，插拔式结构
- 支持LCD、LED大屏拼接显示，输出画面可实现任意拼接显示
- 支持输入信号源OSD自定义字符显示功能，可以设置字符字体、大小、颜色、透明度、位置等
- 支持画面任意开窗、叠加、漫游、缩放、拉伸等操作
- 具有断电记忆功能
- 支持画中画显示、图像叠加显示、多屏单画面显示、单屏多画面显示拼接功能
- 单个输出显示屏最多支持2窗口显示
- 具备预监回显功能
- 通过客户端最多设置4组独立显示输出屏，可自定义每组输出屏的分辨率

## 应用图

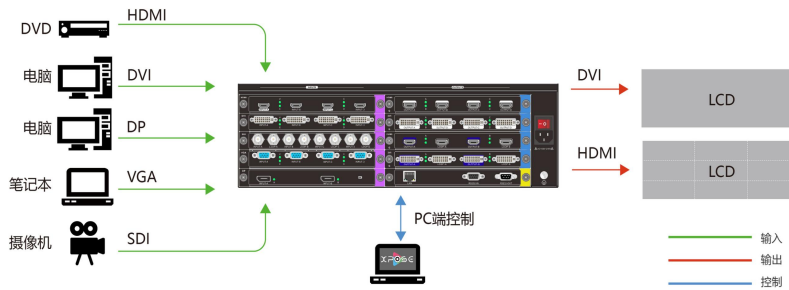

FLEX B1系列应用场景图

注：应用场景图以FLEX B1-3U设备为例进行绘制

## 订货编码

产品代码	项目
710-0008-04-0	FLEX B1-2U
710-0016-03-0	FLEX B1-3U
710-0032-02-0	FLEX B1-6U
710-0076-00-0	FLEX B1-12U
790-0001-02-0	4路DVI输入模块
790-0001-03-0	2路HDMI 1.4输入模块
790-0001-04-0	4路HDMI 1.3输入模块
790-0001-06-0	4路VGA输入模块

产品代码	项目
790-0001-07-0	1路IP输入模块
790-0001-08-0	4路3G SDI输入模块
790-0001-09-0	2路DP 1.1输入模块
790-0001-31-0	4路DVI-D输出模块
790-0001-32-0	2路HDMI 1.4输出模块
790-0001-33-0	4路HDMI 1.3输出模块
790-0001-34-0	基础控制卡
790-0001-35-0	高级控制卡

电话：+86-592-5771197 传真：+86-592-5788216 E-mail: sales@rgblick.com

公司总部：厦门火炬高新区新科广场3号楼坂上社37-3号601A室

所有规格如有变更，恕不另行通知！

视诚 **RGBlick**<sup>®</sup>  
www.rgblick.cn



## 规格

型号	FLEX B1-2U	FLEX B1-3U	FLEX B1-6U	FLEX B1-12U	
规格	2U	3U	6U	12U	
输入卡槽	2	5	9	19	
输出卡槽	3	4	9	19	
物理参数	裸机重量	5.80kg	6.70kg	11.27kg	
	裸机尺寸	436.6mm x 320.0mm x 88.0mm	436.6mm x 320.0mm x 136.0mm	436.6mm x 320.0mm x 269.0mm	
接口	输入	<i>选配</i> HDMI 1.4 模块      2 × HDMI-A HDMI 1.3 模块      4 × HDMI-A DVI 模块              4 × DVI-I SDI (SD/HD/3G) 模块   8 × BNC(4 In   4 Loop) VGA 模块              4 × DB15 IP 模块                 1 × RJ45   1 × HDMI DP 1.1 模块            2 × DP			
	输出	<i>选配</i> HDMI 1.4 模块      2 × HDMI-A HDMI 1.3 模块      4 × HDMI-A DVI 模块              4 × DVI-D			
	控制	LAN                    1 × RJ45 RS232                 2 × DB9 (1 IN   1 OUT)			
	电源	1 × IEC插座			
性能	输入分辨率	HDMI 1.4   DP 1.1 SMPTE      720p@50/60   1080p@30/50/60   2160p@30 VESA        800×600@60   1024×768@60   1280×720@60   1280×800@60   1280×1024@60   1360×768@60   1366×768@60   1440×900@60   1400×1050@60   1600×1200@60   1680×1050@60   1920×1080@60   1920×1200@60   3840×2160@30 HDMI 1.3   DVI SMPTE      720p@50/60   1080p@50/59.94/60 VESA        800×600@60   1024×768@60   1280×768@60   1280×1024@60   1600×1200@60   1920×1080@60   1920×1200@60 SDI (SD/HD/3G) SMPTE      720p@50/60   1080i@50/59.94/60   1080p@50/59.94/60 VGA SMPTE      720p@50/60   1080p@50/59.94/60 VESA        800×600@60   1024×768@60   1280×768@60   1280×1024@60   1600×1200@60   1920×1080@60 H.264/H.265 SMPTE      720p@50/60   1080p@30/50/60			
	输出分辨率	HDMI 1.4 SMPTE      720p@50/60   1080p@30/50/60   2160p@30 VESA        800×600@60   1024×768@60   1280×720@60   1280×800@60   1280×1024@60   1360×768@60   1366×768@60   1440×900@60   1400×1050@60   1600×1200@60   1680×1050@60   1920×1080@60   1920×1200@60   3840×2160@30 HDMI 1.3   DVI SMPTE      720p@50/59.94/60   1080p@50/59.94/60 VESA        1024×768@60   1280×1024@60   1920×1080@60			
电源	输入电压	100V~240V AC, 50/60Hz			
环境	工作温度	-5℃~45℃			
	相对湿度	10%~60%			


电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgbink.com

公司总部: 厦门火炬高新区新科广场3号楼楼上社37-3号601A室


所有规格如有变更, 恕不另行通知!




# 尺寸图

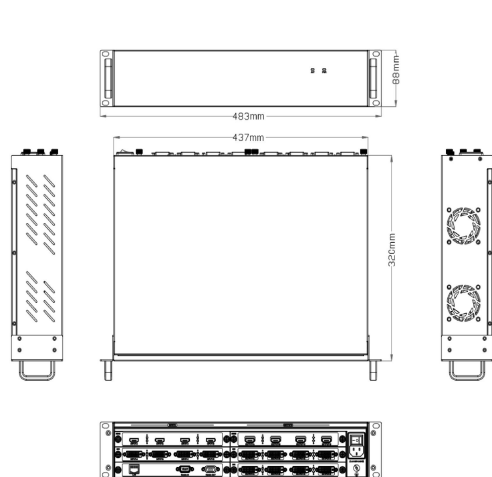


FLEX B1-2U

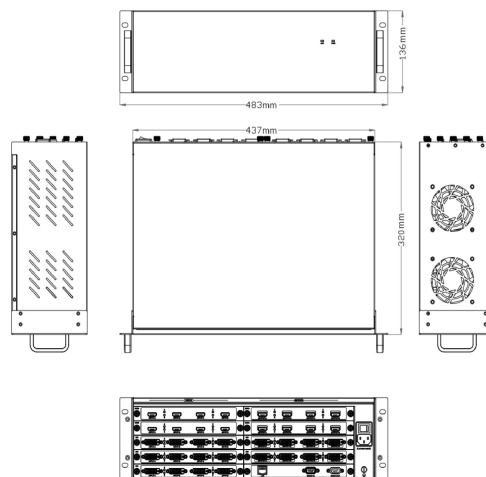

FLEX B1-3U

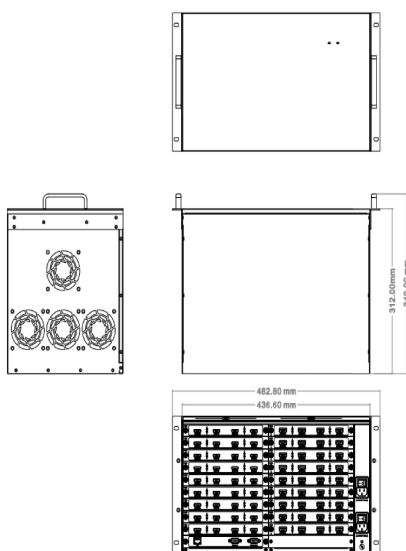

FLEX B1-6U

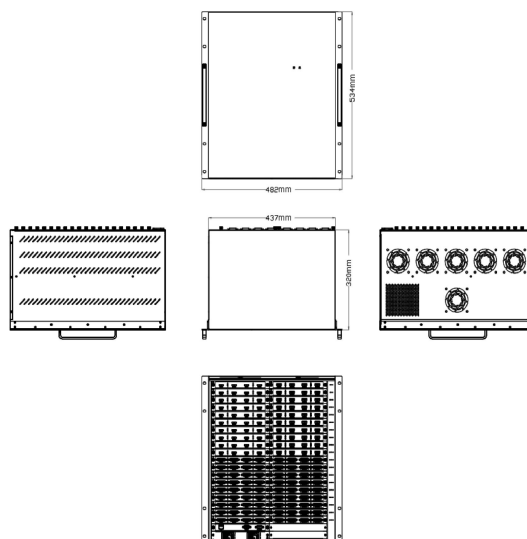

FLEX B1-12U

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com

公司总部: 厦门火炬高新区新科广场3号楼坂上社37-3号601A室

所有规格如有变更, 恕不另行通知!

视诚 **RGBlink**<sup>®</sup>  
www.rgblink.cn

