


维纳斯X1



尺寸

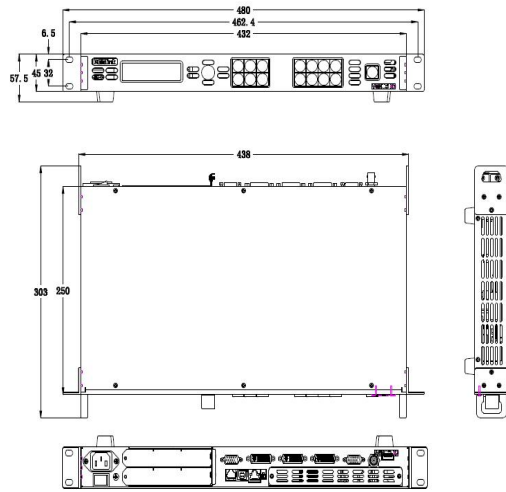

订货编码

产品代码	项目
110-0001-01-2	X1
110-0001-02-2	X1带扩展模块
110-0001-03-2	X1带Wi-Fi
110-0001-04-2	X1带扩展模块及Wi-Fi
190-0001-02-1	单VGA输入模块
190-0001-03-1	单Display Port输入模块 (DP1.2)
190-0001-04-1	单DVI输入模块
190-0001-05-1	单DVI输入及环路输出模块
190-0001-06-1	单HDMI输入及环路输出模块
190-0001-07-1	单3G-SDI输入及环路输出模块
190-0001-09-1	单复合视频输入及备份输入模块
190-0001-10-1	单USB输入及备份输入模块
190-0001-11-1	音频输入模块
190-0001-12-0	WIFI热点模块
190-0001-13-0	RS232通信模块 (标准)


主要特点

- 任意信号间无缝切换
- 任意信号画中画
- 图像的缩放和偏移
- 多级级联同步无缝拼接
- 支持多种特效切换效果
- 创新的模块化插卡式设计
- 充分可扩展的模块选择
- EDID管理
- 支持自定义输出分辨率
- 简单直观的操作界面
- 支持WIFI热点和APP远程控制
- 支持APP控制iOS+Android

规格

接口	输入接口	标准:	1 × HDMI 1.3 1 × CVBS 1 × VGA/YPbPr 1 × DVI-I
		选配:	3 × (HDMI/DVI/SDI(SD/HD/3G)/VGA/CVBS/USB/YPbPr, 1 × AUDIO)
	输出接口	标准:	2 × DVI-I 1 × VGA
性能	输入分辨率	DVI/HDMI:	SMPTE: 625@25/50 PAL 525@29.97/59.94 NTSC 720p@50/59.94/60 1080p@50/59.94/60 1080i@50/59.94/60 VESA: 800x600@60 1024x768@60 1280x768@60 1280x1024@60 1600x1200@60 1920x1080@60
		HDMI:	SMPTE: 625@25/50 PAL 525@29.97/59.94 NTSC 720p@50/59.94/60 1080p@50/59.94/60 1080i@50/59.94/60 VESA: 800x600@60 1024x768@60 1280x768@60 1280x1024@60 1600x1200@60 1920x1080@60
		VGA:	800x600@60 1024x768@60 1280x1024@60 1440x900@60 1600x1200@60
性能	输出分辨率	CVBS:	PAL NTSC
		SDI:	480i 576i 720p@25/30/50/60Hz 1080i@50/59.94/60Hz 1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz
		刷新率:	23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz
性能	支持标准	选择标准格式或用户自定义	SMPTE: 720p@50/60 1080p@50/60
		VESA:	800x600@60 1024x768@60/75/85 1280x720@50/60 1280x800@60 1280x1024@60 1360x768@60 1366x768@60 1400x1050@60 1440x900@60 1600x1200@60 1680x1050@60 1920x1080@60 1920x1200@60 2048x1152@60 2560x816@60
		刷新率:	50/60/75Hz *VGA不支持所有的分辨率
特性	功能灰度处理	功能灰度处理	10 bit
		缩放功能	10 bit
		切换模式	快切、淡入淡出、特效切换
特性	Text Overlay/ OSD/Subtitle/ Banner Display	Text Overlay/ OSD/Subtitle/ Banner Display	标准 (from Ver1.2)
		EDID管理标准	标准
		信号备份	标准
工作环境	电源	远程控制Apps	Windows®, iPhone®, iPad®, Android®
		输入电压	AC 100~240V, 50/60Hz Auto-ranging
		最大功率	65W
物理参数	物理参数	板式	1U 19" Rack Mounting
		重量	裸机重量 3.5Kg 包装重量 5.2Kg
		尺寸	裸机尺寸 480mm x 303mm x 45mm 包装尺寸 540mm x 360mm x 135mm

应用方案

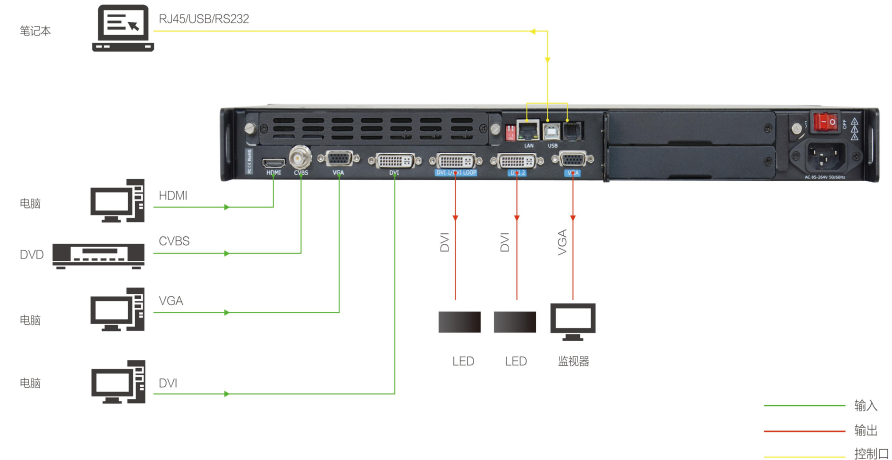

视诚 RGBlink

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216
 E-mail: sales@rgblink.com www.rgblink.com
 公司总部: 厦门市湖里区留学人员创业园伟业楼S601-608
 所有规格如有变更, 恕不另行通知!