

4K@60Hz 输入模块



主要特点

- HDMI 1.4和双链路DVI输入分辨率达3840x2160@30Hz
- HDMI 2.0和 DP1.2输入分辨率达3840x2160@60Hz
- EDID 管理
- HDCP 2.x (兼容 HDMI 2.0 输入)
- 图像亮度与对比度参数可调
- 画中画


规格

输入	1 x双链路DVI	
	1 x HDMI 1.4	
	1 x HDMI 2.0	
	1 x DP 1.2	
接口形态	DVI-I	
	HDMI	
	Display Port	
输入分辨率	VESA:	3840x2160@24 3840x2160@25 3840x2160@30 3840x2160@50 3840x2160@60
	SMPTE:	525/29.97/59.94 NTSC 625/25/50 PAL 720p50/59.94/60 1080i50/59.94/60
		1080P23.94/24/25/30/50/59.94/60 2160P23.94/24/25/30/50/59.94/60
支持标准	HDMI:	1.4 2.0
	DVI:	双链路
	DP:	1.2
信号电平	TMDS 电平, 最大支持带宽 300MHz	
支持带宽	对于DP1.2最大DP链路速度可达5.4GHz	
	最大HDMI速度高达6GHz	
	支持双链路DVI 输入至300 MHz	

订货编码

产品代码	项目
190-0003-15-0	4K@60Hz输入模块

尺寸

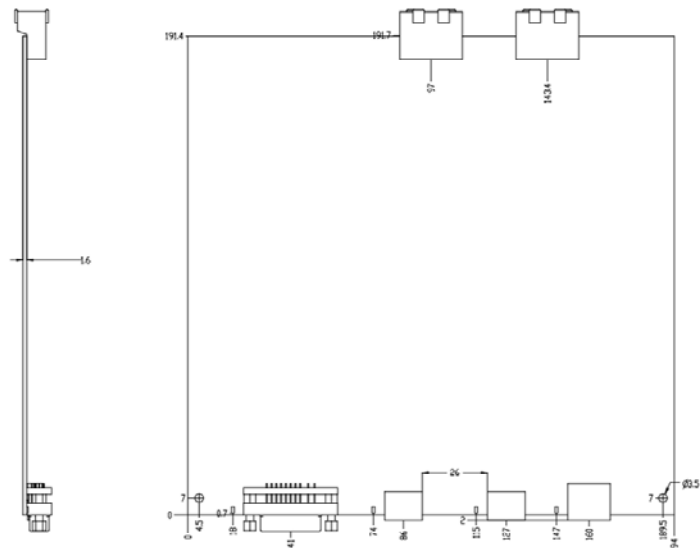

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216
 E-mail: sales@rgblink.com www.rgblink.com
 公司总部: 厦门市湖里区留学人员创业园伟业楼S601-608
 所有规格如有变更, 恕不另行通知!