

# C1US



## 订货编码

产品代码	项目
110-1000-02-0	C1US


## 规格

接口	输入接口	标准:	1 × HDMI输入 1 × VGA输入 1 × SDI输入 1 × CVBS输入 1 × USB 输入和1×USB备份输入 1 对音频输入L/R
	输出接口	选配:	1 × USB2.0/3G-SDI/VGA/DVI/DP/CVBS/HDMI输入 2 × DVI输出 1 × VGA输出 (兼容在DVI2输出 (通过转接器)) 1 × HDMI环路输出 1 × SDI 环路输出 1 对音频输出L/R
	操作	RS232 USB	RJ11/RS232 2.0
性能	输入分辨率	HDMI:	SMPTE: 625 PAL   525 NTSC   720p   1080i   1080p VESA: 800x600   1024x768   1280x768   1280x1024   1600x1200   1920x1080
	输出分辨率	VGA:	800x600   1024x768   1280x1024   1440x900   1600x1200
	支持标准	SDI:	625 PAL   525 NTSC   720p   1080i   1080p 刷新率: 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz 标准分辨率或用户自定义分辨率 SMPTE: 720p   1080p VESA: 1024x768   1280x720   1280x800   1280x1024   1360x768 1366x768   1400x1050   1600x1200   1680x1050   1920x1080 1920x1200   2048x1152   2560x816   1440x900 刷新率: 50/60/75/85Hz *如果VGA信号, 不支持所有的分辨率
	支持标准	VGA:	SMPTE 425M (Level A)   SMPTE 424M   SMPTE 292M SMPTE 259M-C DVB-ASI
功能	灰度处理		10 bit
	特效		直切, 淡入淡出等多种切换效果
	帧率延时		2 帧
	EDID 管理		支持
电源	发送卡		内置两张发送卡安装槽(支持一张大卡安装)
	输入电压		AC 100~240V, 50/60Hz
工作环境	最大功率		65W
	温度		0°C~40°C
物理参数	湿度		10%~85%
	重量		3.1kg (净重)
	尺寸		480mm x 250mm x 45mm (裸机尺寸)

## 主要特点

- 画中画
- 音视频同步
- 无缝切换
- 淡入淡出切换
- 多台级联同步拼接
- 一键黑屏
- 用户自定义输出分辨率
- 信号测试发生器
- EDID管理
- 支持任意模块选配

## 应用方案

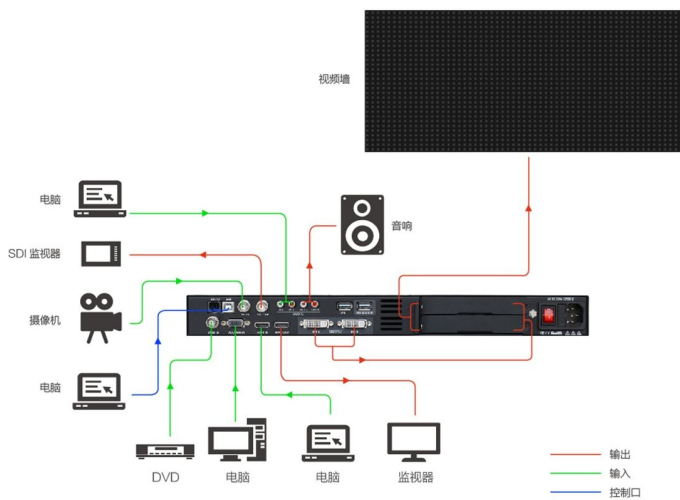

## 尺寸

