

G3 NET 2K


介于视频处理器和LED显示屏之间的重要设备



主要特点

- ART-NET控制协议
- 支持LED显示屏连接
- 支持DVI独立全屏预览
- 支持独立LCD面板预览
- 支持无缝切换
- 支持画中画
- 支持缩放、放大和裁剪
- 支持自定义按键
- 多台设备级联控制
- 内置2张发送卡，独立调节，支持发送卡包括灵星雨802和卡莱特S2
- 支持EDID管理

尺寸

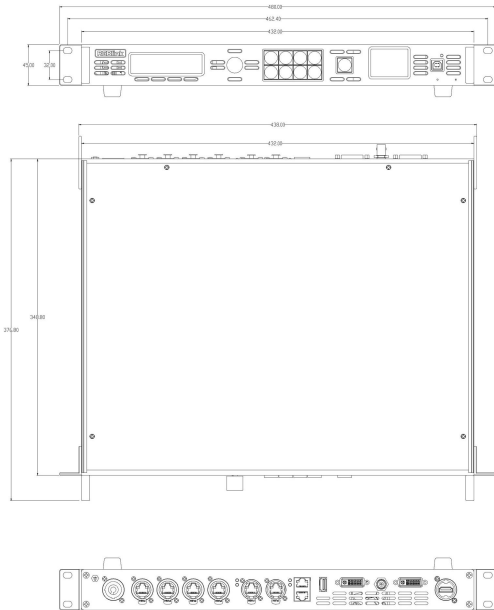


规格

接口	输入接口	视频输入:	1 × DVI 1 × HDMI 1 × 3G-SDI
	输出接口	预览输出:	1 × DVI
		网口输出:	4 × RJ45
	操作	USB	2.0
LAN		TCP/IP、Art-Net、RS232	
性能	输入分辨率	SDI:	720p@50/60 1080i@59.94/60 1080p@23.98/24/25/29.97/30/59/59.94/60 1080psf@23.98/24/25/29.97/30 480i 576i
		DVI&HDMI:	SMPTE: 625@25/50 PAL 525@29.97/59.94 NTSC 720p@50/59.94/60 1080p@50/59.94/60 1080i@50/59.94/60 VESA: 800x600@60 1024x768@60 1280x768@60 1280x1024@60 1600x1200@60 1920x1080@60 1920x1200@60 2048x1152@60 2560x816@60
	输出分辨率	SMPTE:	1080p@50/59.94/60 720p@50/59.94/60
		VESA:	1280x720@23.98/24/25/29.97/30 1920x1080@23.98/24/25/29.97/30
	刷新率		800x600@60 ~ 2560x816@60
	支持标准	SDI:	50 59.94 60 75
DVI:		SMPTE 425M (Level A) SMPTE 424M SMPTE 292M SMPTE 259M-C DVB-ASI	
HDMI:		1.0 1.3	
电源	输入电压	AC 85~264V 50/60Hz	
	最大功率	35W	
工作环境	温度	-20℃~65℃	
	湿度	20%~90%	
物理参数	重量	3.3kg (设备重量)	
	尺寸	480mm x 377mm x 45mm (设备尺寸)	

订货编码

产品代码	项目
820-0222-01-0	G3 NET 2K 卡莱特发送卡
820-0222-02-0	G3 NET 2K 灵星雨发送卡
820-0422-01-0	G3 NET 4K 卡莱特发送卡
820-0422-02-0	G3 NET 4K 灵星雨发送卡

应用方案

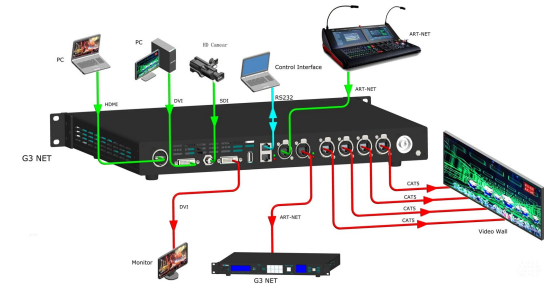

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216
E-mail: sales@rgblink.com http://www.rgblink.com
公司总部: 厦门市湖里区留学人员创业园伟业楼S601~604, 606, 607, 504

所有规格基于视诚公司的测试条件, 如有变更, 恕不另行通知!

