


VSP 168S




主要特点

- 最大输出分辨率支持2048x1152@60/2560x816@60
- 不同信号无缝切换
- 支持多台联级拼接
- 支持3G/HD/SD SDI 输入
- 逐点缩放
- 画中画
- 本地前面板操作
- 远程RS232控制;

应用图

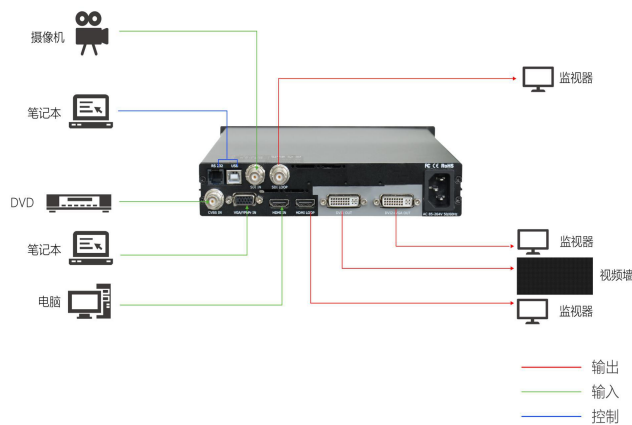

尺寸

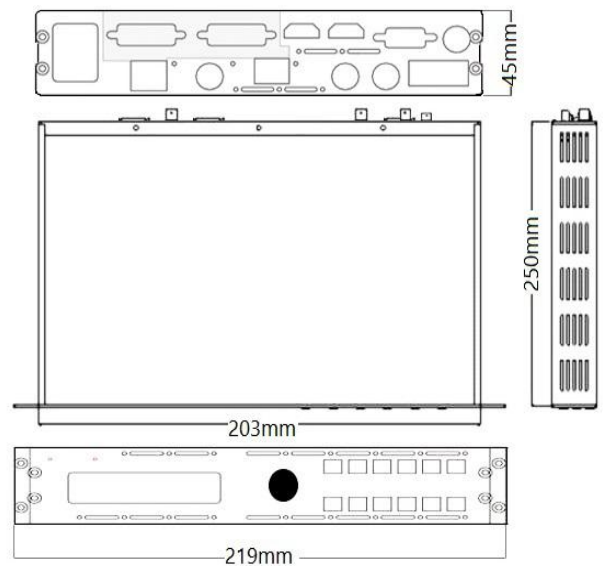

订货编码

产品代码	项目
100-0168-02-0	VSP 168S
900-1001-01-0	168RU1 -1U标准机架

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com
 公司总部: 厦门市湖里区留学人员创业园伟业楼 S601-608

所有规格如有变更, 恕不另行通知!

视诚 **RGBlink**[®]

www.rgblink.com



规格

接口	输入	CVBS	1 x BNC	
		SDI In/Loop	2 x BNC	
		HDMI In/Loop	2 x HDMI (兼容DVI)	
		VGA/YPbPr	1 x DB15	
	输出	DVI	2xDVI (DVI 1 DVI 2 -VGA compatible)	
	通讯	RS232	1 x RJ11	
		USB	1 x USB-B	
	电源		1 x IEC	
性能	输入分辨率	CVBS		
		SMPTE	480i 576i	
		SDI		
	SMPTE	480i 576i 720p@50/60 1080i@59.94/60 1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 1080psf@23.98/24/25/29.97/30 /50/59.94/60		
	HDMI			
	SMPTE	480i 576i 720p@50/59.94/60 1080i@50/59.94/60 1080p@50/59.94/60		
	VESA	800x600@60 1024x768@60 1280x768@60 1280x1024@60 1366@768@60 1600x1200@60 1920x1080@60		
	VGA			
	VESA	640x480@60 800x600@60 1024x768@60 1280x720@60 1280x800@60 1280x960@60 1280x1024@60 1366x768@60 1440x900@60 1400x1050@60 1600x1200@60 1680x1050@60 1920x1080@60		
	输出分辨率	选择标准分辨率或者自定义分辨率		
		DVI VGA		
		VESA	800x600@60 1024x768@60 1280x768@60 1280x1024@60 1600x1200@60 1920x1080@50/60 2048x1152@60 2560x816@60	
	支持标准	HDMI	1.3	
		SDI	3G	
		DVI	Single DVI	
		VGA	UXGA	
功能	信号备份	支持		
	OSD	支持		
	EDID	支持		
	特效	直切、淡入淡出		
电源	输入电源	AC 85~264V 50/60Hz		
	最大功率	65W		
工作环境	温度	0℃~40℃		
	湿度	10%~85%		
物理参数	重量	设备重量	1.3kg	
		包装重量	3.8kg	
	尺寸	设备尺寸	219mm*250mm*45mm	
		包装尺寸	540mm*370mm*165mm	

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com
 公司总部: 厦门市湖里区留学人员创业园伟业楼 S601-608

视诚 **RGBlink**[®]

www.rgblink.com



所有规格如有变更, 恕不另行通知!