


4K输入模块

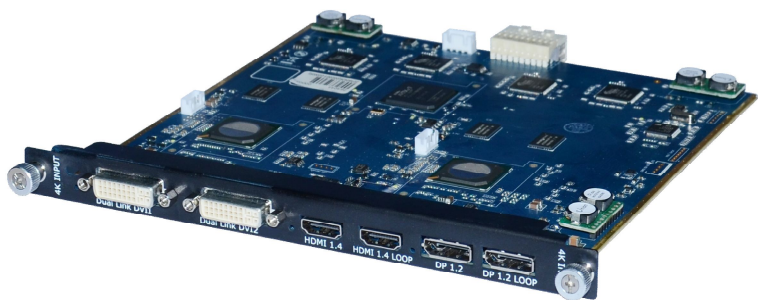

主要特点

- 在标准2K格式中，支持高达4K@30fps
- 可选Dual Link DVI, HDMI或DisplayPort输入
- 支持信号环路输出
- 支持热插拔到X3设备
- 支持XPOSE管理软件控制


规格

输入	2 × Dual Link DVI	
	1 × HDMI (带环路输出)	
	1 × DisplayPort (带环路输出)	
接口形态	DVI-I	
	HDMI-A	
	DisplayPort	
输入分辨率	VESA:	3840x2160x24 3840x2160x25 3840x2160x30
	SMPTE:	625/25/50 PAL 525/29.97/59.94 NTSC 1080P50/59.94/60 1080i50/59.94/60 720p50/59.94/60
支持标准	HDMI:	1.4
	DP:	1.2
信号电平	TMDS电平, 单像素输入, 165MHz带宽	
支持带宽	21.6Gb/s	

订货编码

产品代码	项目
190-0003-11-0	4K输入模块 (DVI/HDMI/DP)

尺寸

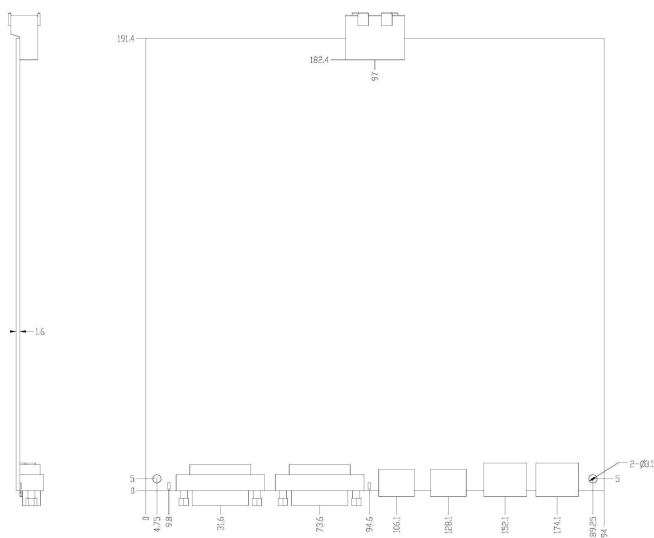

RGBlink™

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216
 E-mail: sales@rgbink.com http://www.rgbink.com
 公司总部: 厦门市湖里区留学人员创业园伟业楼S601~604, 606, 607, 504

所有规格基于视诚公司的测试条件, 如有变更, 恕不另行通知!

