


CVBS输入模块

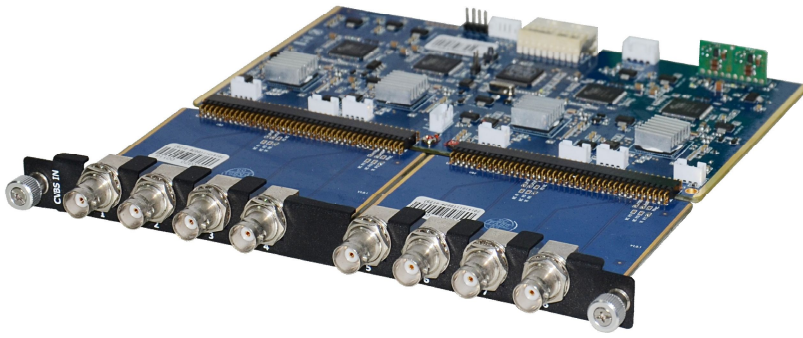

主要特点

- 高达8个独立的CVBS输入
- 支持PAL/NTSC/SECAM制式
- 支持热插拔到X3设备


规格

输入	8 × CVBS
接口形态	BNC
输入分辨率	480i 576i
信号电平	1Vpp±3db (0.7V Video+0.3v Sync) 75 ohm
支持标准	PAL/NTSC/SECAM

订货编码

产品代码	项目
190-0003-06-0	8路CVBS输入模块

尺寸

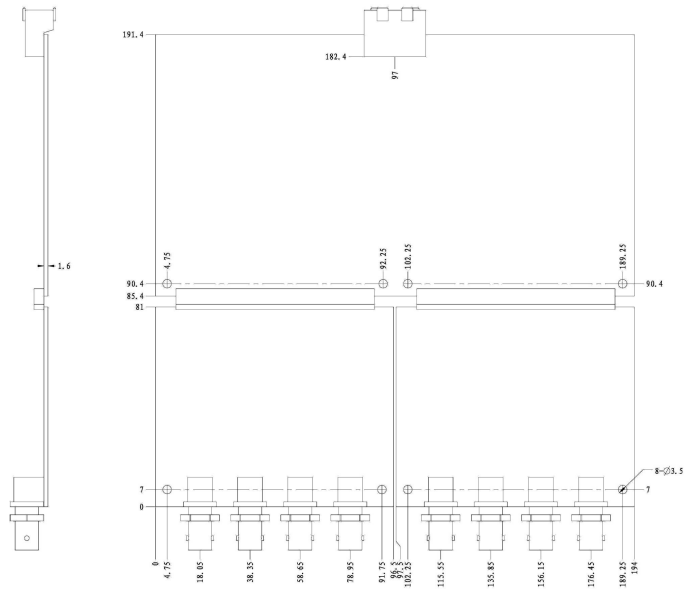

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216
E-mail: sales@rgblink.com http://www.rgblink.com
公司总部: 厦门市湖里区留学人员创业园伟业楼S601~604, 606, 607, 504

所有规格基于视诚公司的测试条件, 如有变更, 恕不另行通知!

