


# DVI输出模块

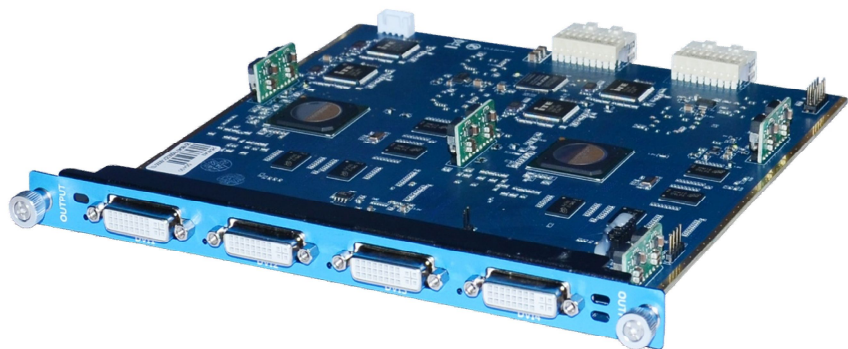

## 主要特点

- 高达4个独立的DVI输出
- 支持DVI 1.0和HDMI 1.3信号
- 最高分辨率支持2048×1152@60或2560×816@60
- 支持热插拔到X3设备


## 规格

输出	4 × DVI	
接口形态	DVI-I	
输出分辨率	SMPTE:	625/25/50 PAL   525/29.97/59.94 NTSC   720p50/59.94/60   1080i50/59.94/60   1080P50/59.94/60
	VESA:	720×480@50i   720×480@60i   1024×768@60   1024×768@75   1024×768@85   1280×720@50   1280×720@59.94   1280×720@60   1280×800@60   1280×1024@60   1280×1024@75   1280×1024@85   1360×768@60   1366×768@60   1400×1050@60   1440×900@60   1600×1200@60   1680×1050@60   1920×1080@50i   1920×1080@59.94i   1920×1080@60i   1920×1080@50   1920×1080@59.94   1920×1080@60   1920×1200@60   2048×1152@60   2560×816@60
刷新率	25   29.97   50   59.94   60	
信号电平	TMDS电平, 165MHz带宽	
支持标准	DVI 1.0, HDMI 1.3	

## 订货编码

产品代码	项目
190-0003-21-0	4路DVI输出模块

## 尺寸

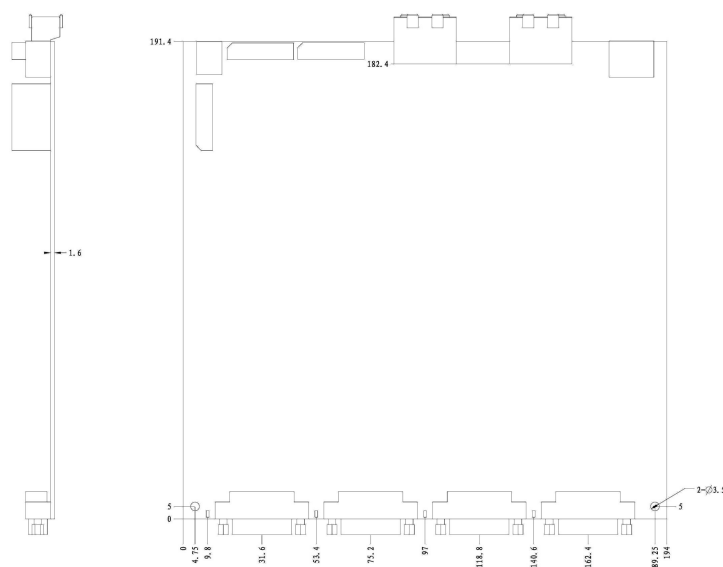

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216  
 E-mail: sales@rgbink.com http://www.rgbink.com  
 公司总部: 厦门市湖里区留学人员创业园伟业楼S601~604, 606, 607, 504

所有规格基于视诚公司的测试条件, 如有变更, 恕不另行通知!

