


# HDMI输入模块

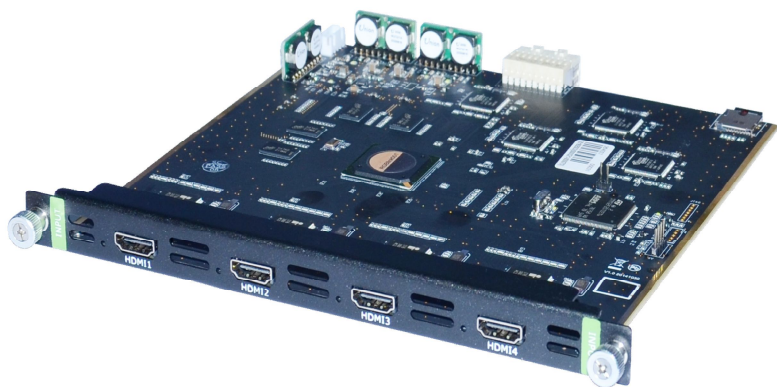

## 主要特点

- 高达4个独立的HDMI输入
- 支持所有标准的HDMI 1.3信号
- 最高分辨率支持2048×1152@60
- 支持热插拔到X3设备


## 规格

输入	4 × HDMI	
接口形态	HDMI-A	
输入分辨率	SMPTE:	625/25/50 PAL   525/29.97/59.94 NTSC   1080P50/59.94/60   1080i50/59.94/60   720p50/59.94/60
	VESA:	800×600@60   1024×768@60   1280×768@60   1280×1024@60   1600×1200@60   1920×1080@60   2048×1152@60
刷新率	25   29.97   50   59.94   60	
嵌入音频通道	2选1	
支持标准	HDMI 1.3	

## 订货编码

产品代码	项目
190-0003-02-1	4路HDMI输入模块

## 尺寸

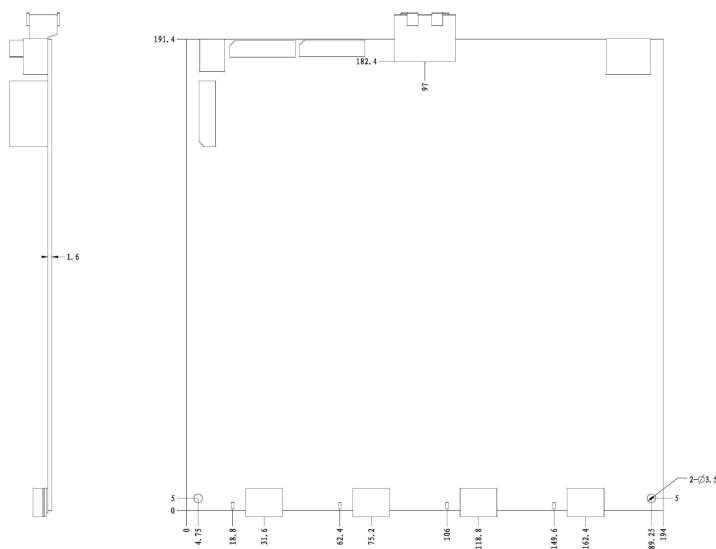

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216  
E-mail: sales@rgblink.com http://www.rgblink.com  
公司总部: 厦门市湖里区留学人员创业园伟业楼S601~604, 606, 607, 504

所有规格基于视诚公司的测试条件, 如有变更, 恕不另行通知!

