


SDI输出模块

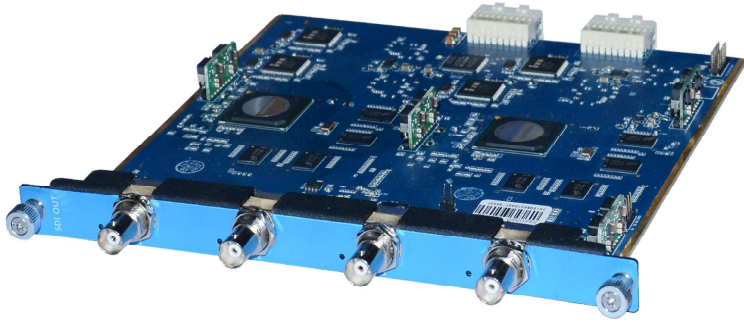

主要特点

- 高达4个独立的SDI输出
- 支持SD-SDI, HD-SDI, 3G-SDI
- 可选1080P/1080i/720P/480i/576i输出
- 支持热插拔到X3设备


规格

输出	4 × SDI
接口形态	BNC
输出分辨率	SMPTE: 480i 576i 720p/50/59.94/60 1080i/50/59.94/60 1080p/50/59.94/60
支持标准	SMPTE 425M – 3G Level A
驱动	Belden 1694A 100m自适应2.97G, 200m自适应高清1.485G, 300m自适应标清270Mbps

订货编码

产品代码	项目
190-0003-24-0	4路SDI输出模块

尺寸

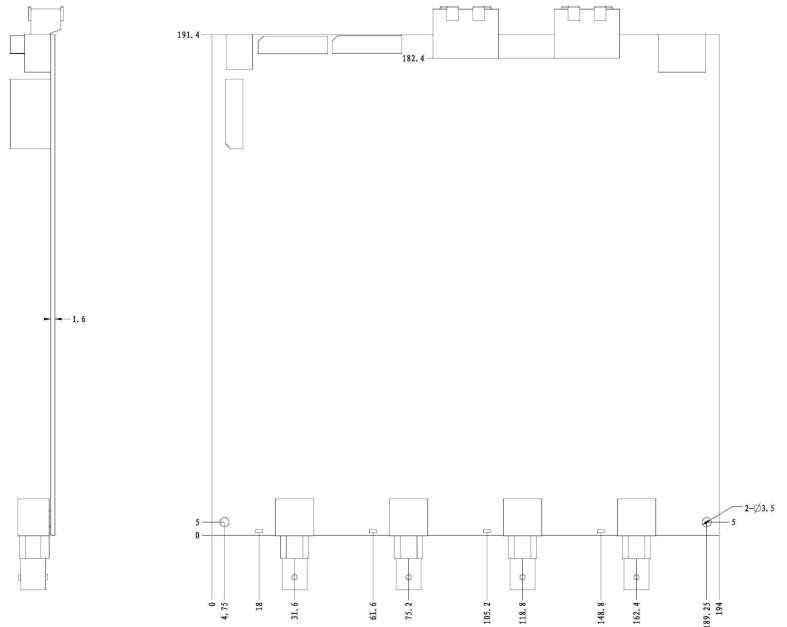

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216
 E-mail: sales@rgblink.com http://www.rgblink.com
 公司总部: 厦门市湖里区留学人员创业园伟业楼S601~604, 606, 607, 504

所有规格基于视诚公司的测试条件, 如有变更, 恕不另行通知!

