


# USB输入模块

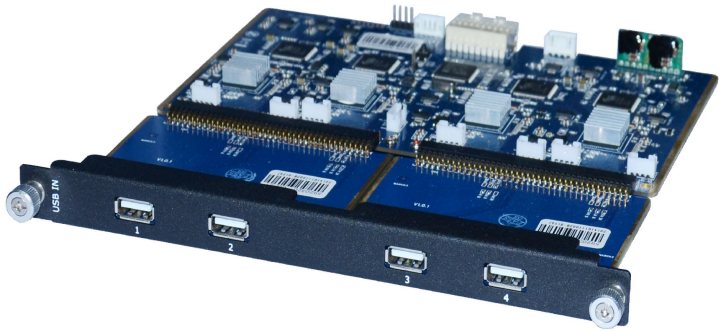


## 主要特点

- 高达4个独立的USB输入
- 支持通用的图片和视频制式
- 最高分辨率支持1920×1080@30
- 支持热插拔到X3设备

## 订货编码

产品代码	项目
190-0003-07-0	4路USB输入模块

## 尺寸

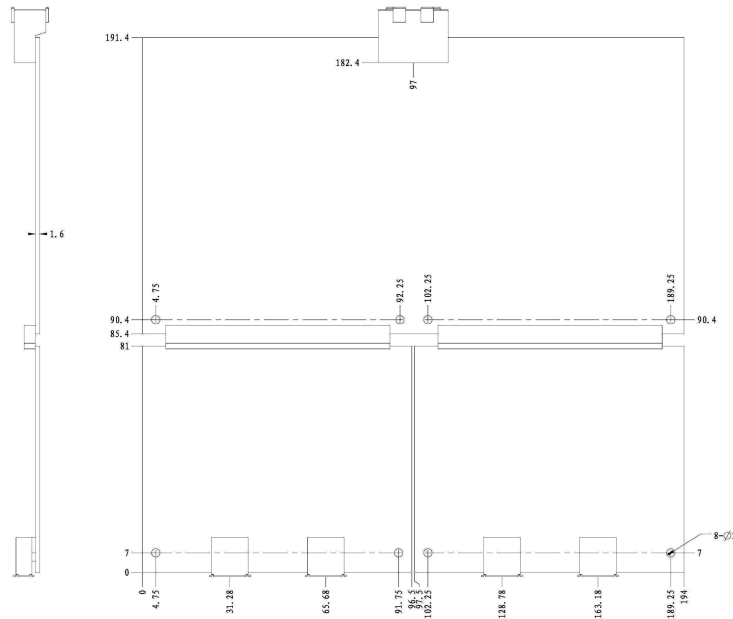

# 规格

## 基本资料

基本资料	输入：4×USB 接口：USB-B 支持最大分辨率：1920×1080@30 支持普通图像和视频格式
------	---

## 媒体类型

类型	格式	文件扩展名
视频	MPEG1, MPEG2, MPEG4, H264, RM, RMVB, MOV, MJPEG, VC1, DIVX, FLV	.AVI, .MPG, .VOB, .MOV, .RM, .RMVB, .MP4, .MPEG, .TS, .DAT, .3GP, .M2TS
音频	WMA, MP3, M4A, AAC	.WMA, .MP3, .M4A
图片	JPEG, BMP, PNG	.JPG, .BMP, .PNG

## 视频格式

文件类型	文件扩展名	编码	最大分辨率	最大信息率
MPEG1	.DAT, .MPG, .MPEG		1920x1080@30p	20Mbps
MPEG2	.MPG		1920x1080@30p	20Mbps
MPEG4	.AVI, .MP4, .3GP, .ASF	DIVX, XVID	1920x1080@30p	20Mbps
RM/RMVB	.RM, .RMVB	RV8, RV9, RV10	1280x720@30p	10Mbps
H264	.MKV, .MOV	H.264	1920x1080@30p	20Mbps
MJPEG	.AVI		640x480@30p	10Mbps
DivX	.DIVX, .AVI	MPEG DIVX H264	1920x1080@30p	20Mbps
VC1	.WMV, .ASF	VC1	1920x1080@30p	20Mbps
FLV	.FLV	H264	1920x1080@30p	20Mbps

## 图片格式

文件类型	最大分辨率	压缩	支持分辨率
JPEG	15360X8640	渐进式 JPEG	只支持 1024x768
		基线 ("标准")	种类齐全
		基线已优化	种类齐全
BMP	9600X6400	单色	种类齐全
		16 色	种类齐全
		256 色	种类齐全
		16 比特	种类齐全
		24 比特	种类齐全
PNG	9600X6400	32 比特	种类齐全
		非交错	种类齐全
		交错	只支持 1200x800

