


VGA输入模块

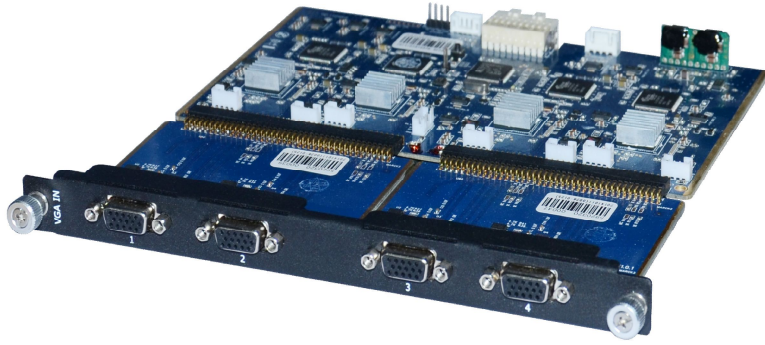

主要特点

- 高达4个独立的VGA输入
- 最高分辨率支持1920×1080@60
- 支持热插拔到X3设备


规格

输入	4 × VGA
接口形态	DB15
输入分辨率	800×600@60 1024×768@60 1280×1024@60 1440×900@60 1600×1200@60 1920×1080@60
信号电平	R, G, B, sync Vsync: 0 to 1Vpp±3dB (0.7V Video+0.3v Sync) 75 ohm black level: 300mV Sync-tip: 0V
支持标准	VGA-UXGA

订货编码

产品代码	项目
190-0003-03-0	4路VGA输入模块

尺寸

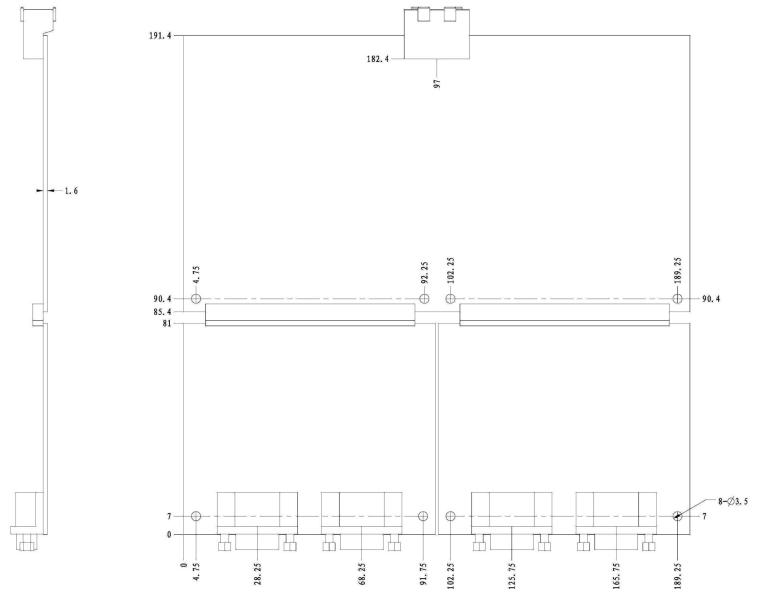

RGBlink™
视诚

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216
E-mail: sales@rgbink.com http://www.rgbink.com
公司总部: 厦门市湖里区留学人员创业园伟业楼S601~604, 606, 607, 504

所有规格基于视诚公司的测试条件, 如有变更, 恕不另行通知!

