

D-SDI 输入模块



规格

输入接口	4 x 3G SDI	
	4 x 3G SDI LOOP	
接口形态	BNC	
输入分辨率	SMPTE:	480i 576i 720p@50/60 1080i@59.94/60
		1080p@23.98/24/25/29.97/30/59/59.94/60 1080psf@23.98/24/25/29.97/30
支持标准	3G SDI	
支持带宽	最大SDI速度高达2.97GHz	


订货编码

产品代码	项目
190-0003-04-0	D-SDI 输入模块

主要特点

- EDID管理
- 多进多出点对点同步拼接
- 去隔行
- 透明度、锐度、饱和度、色调、色温与对比度可调
- 输入口旋转

尺寸

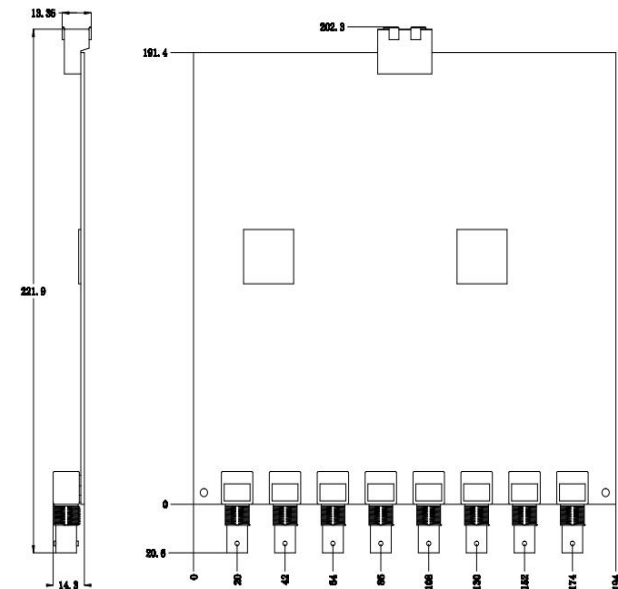

视诚 **RGBlink**[®]

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216
 E-mail: sales@rgbink.com www.rgbink.com
 公司总部: 厦门市湖里区留学人员创业园伟业楼S601~608
 所有规格如有变更, 恕不另行通知!