


H.264 输入模块

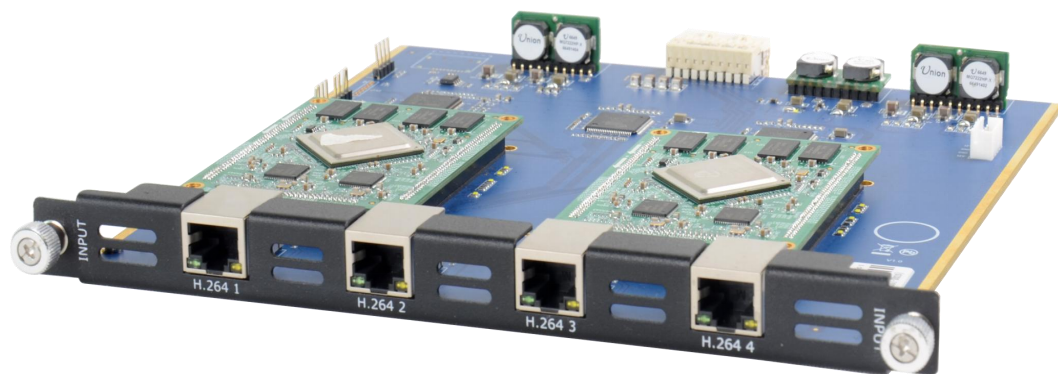

规格

输入接口	4 x H.264
接口形态	RJ45
输入分辨率	176x144@60 240x180@60 320x180@60 320x240@60 320x256@60 352x228@60 352x480@60 400x224@60
	400x320@60 480x270@60 480x272@60 480x320@60 480x360@60 480x384@60 480x480@60 544x480@60
	608x448@60 640x360@60 640x480@60 704x576@60 720x404@60 720x480@60 720x540@60 720x576@60
	850x480@60 1024x576@60 1280x720@60 1680x1056@60 1920x1080@60
支持标准	H.264/MPEG-4 AVC
解码协议	H.264 baseline/main/high profile L5.0\MPEG4 SP L0-3\ASP L0-5\MJPEG/JPEG baseline


订货编码

产品代码	项目
190-0003-13-0	H.264 输入模块

主要特点

- 4路独立的H.264视频输入接口
- 支持所有标准的H.264信号
- 支持视频帧数高达60fps
- 支持XPOSE软件管理控制

尺寸

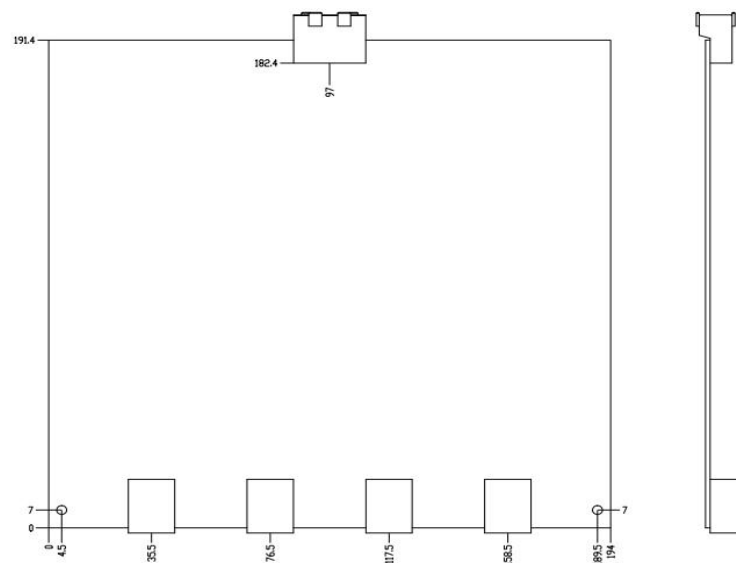

视诚 **RGBlink**®

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216
 E-mail: sales@rgblink.com www.rgblink.com
 公司总部: 厦门市湖里区留学人员创业园伟业楼 S601-608
 所有规格如有变更, 恕不另行通知!