


# HDBaseT 输入模块

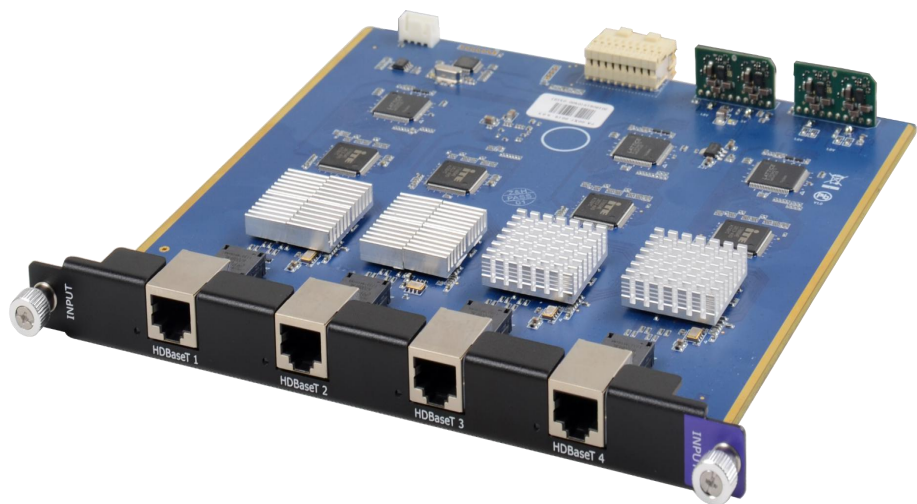

## 订货编码

产品代码	项目
190-0002-29-0	HDBaseT输入模块


## 主要特点

- 使用CAT 5e, CAT6网线传输
- 最大支持100m远距离传输

## 规格

输入接口	4 x HDBaseT	
接口形态	RJ45	
输入分辨率	SMPTE:	720p@50/59.94/60   1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
	VESA:	800x600@60/75/85   1024x768@60/75/85   1280x768@60   1280x800@60   1280x1024@60/75/85
		1360x768@60   1366x768@60   1400x900@60   1600x1050@60   1600x1200@60   1680x1050@60
支持标准	HDBaseT 1.0	
支持带宽	支持最高10.2Gbps的传输速率	

## 尺寸

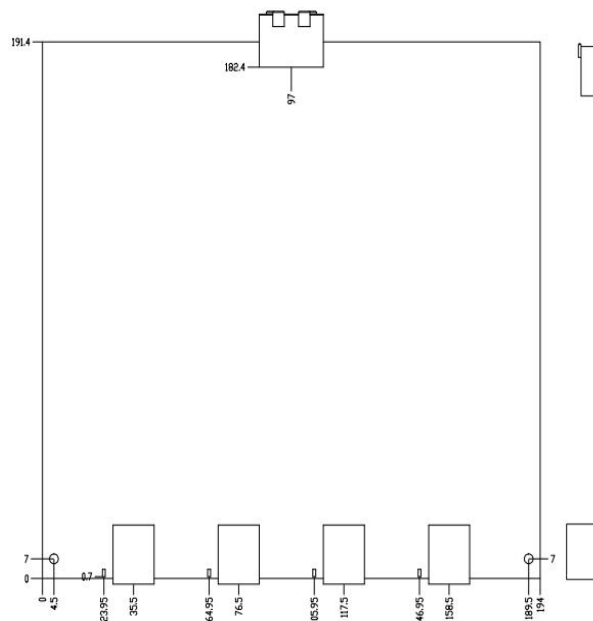

视诚 RGBlink®

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216  
 E-mail: sales@rgblink.com www.rgblink.com  
 公司总部: 厦门市湖里区留学人员创业园伟业楼S601-608  
 所有规格如有变更, 恕不另行通知!