


HDBaseT 输出模块

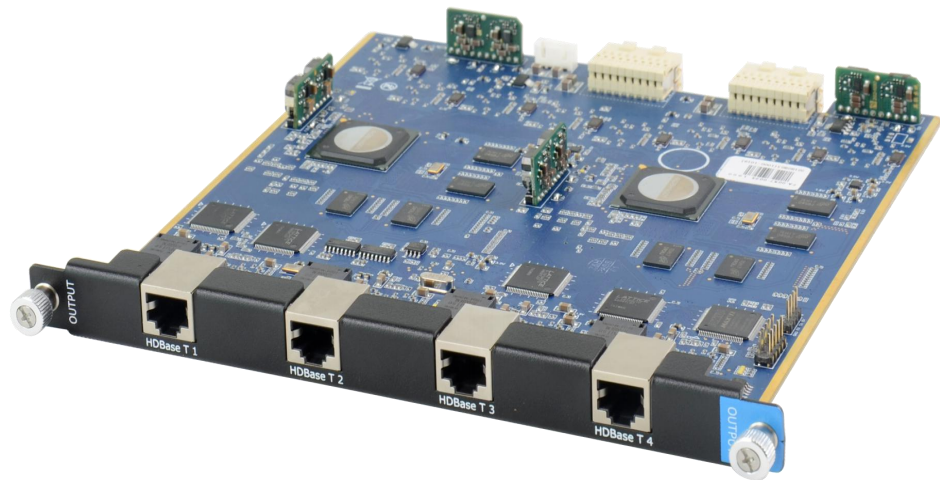

规格

输出接口	4 x HDBaseT	
接口形态	RJ45	
输出分辨率	SMPTE:	720p@50/59.94/60 1080i@50/59.94/60 1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
	VESA:	800x600@60/75/85 1024x768@60/75/85 1280x768@60 1280x800@60 1280x1024@60/75/85
		1360x768@60 1366x768@60 1400x900@60 1600x1050@60 1600x1200@60 1680x1050@60 1920x1080@60 1920x1200@60 2048x1152@60 2560x812@60 2560x816@60
支持标准	HDBaseT 1.0	
支持带宽	支持最高10.2Gbps的传输速率	


订货编码

产品代码	项目
190-0002-30-0	HDBaseT 输出模块

主要特点

- 使用CAT 5e, CAT6网线传输
- 最大支持100m远距离传输

尺寸

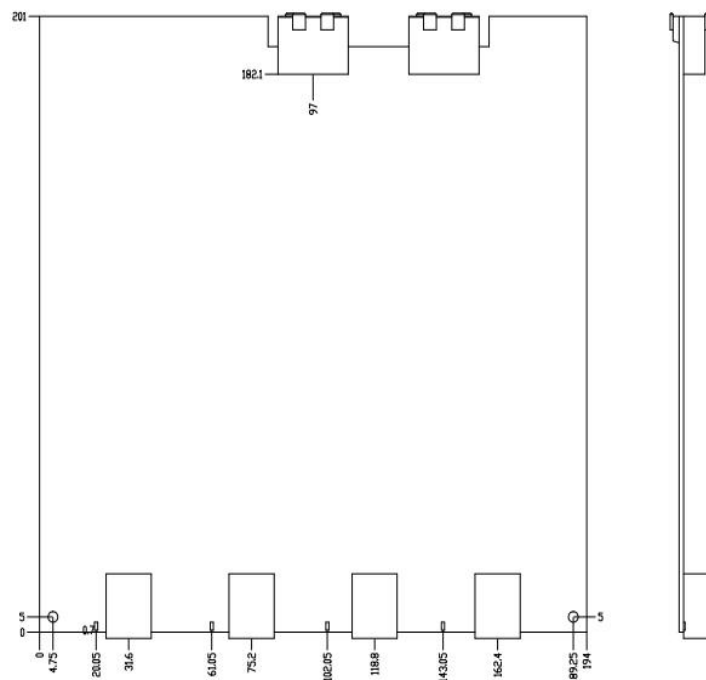

视诚 **RGBlink**®

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216
 E-mail: sales@rgblink.com www.rgblink.com
 公司总部: 厦门市湖里区留学人员创业园伟业楼S601~608
 所有规格如有变更, 恕不另行通知!