

X7 PVW 输出模块

主要特点



- 支持2路DVI（兼容HDMI）输出扩展
- 支持所有输入源多画面任意预览查看
- 支持XPOSE系统上实现输入视频流回显
- 支持在T1切换台实现输入视频流回显


规格

| | | |
|------|-------|--|
| 接口 | 输出 | 2 x DVI 1 x RJ45 H.264 |
| 性能 | 输出分辨率 | 可从如下参数中选 DVI SMPTE 1080@60Hz VESA 1920 x 1080@60Hz H.264 176 x 144@60 240 x 180@60 320 x 180@60 320 x 240@60 320 x 256@60 352 x 228@60 352 x 480@60 400x224@60 400 x 320@60 480 x 270@60 480 x 272@60 480 x 320@60 480 x 360@60 480 x 480@60 544 x 480 @60 608 x 448@60 640 x 360@60 640 x 480@60 704 x 576@60 720 x 404@60 720 x 480@60 720 x 540@60 720 x 576@60 850 x480@60 1024 x 576@60 1280 x 720@60 1680 x 1056@60 1920 x 1080@60 |
| | 支持标准 | DVI DVI H.264 MPEG-4/AVC |
| | 解码协议 | Baseline Main High Profile L4.2 MJPEG/JPEG baseline |
| 物理参数 | 重量 | 0.248kg |
| | 尺寸 | 204mm*165mm*19mm |

订货编码

| 产品代码 | 项目 |
|---------------|-------------|
| 190-0003-33-0 | X7 PVW 输出模块 |

尺寸

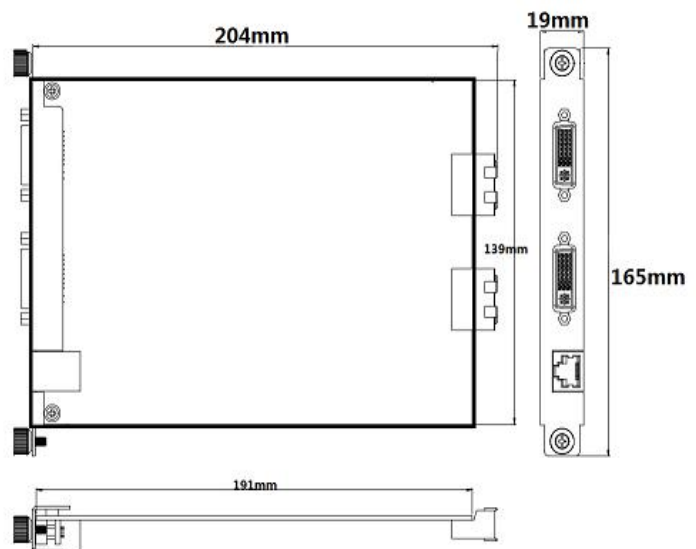

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgbink.com
 公司总部: 厦门市湖里区留学人员创业园伟业楼5601-608

视诚 RGBlink®



所有规格如有变更, 恕不另行通知!

www.rgbink.com