

# VSP 628PRO


## 演示级视频转换器和无缝切换器



### 主要特点

- 双通道
- 5种系统模式
- 可视化效果
- 缩放
- 剪裁和位移功能
- 画中画
- DSK
- 降噪
- 图像旋转和镜像
- 用户自定义分辨率
- EDID管理
- 灰度处理
- LOGO抓取
- 信号源备份

### 尺寸

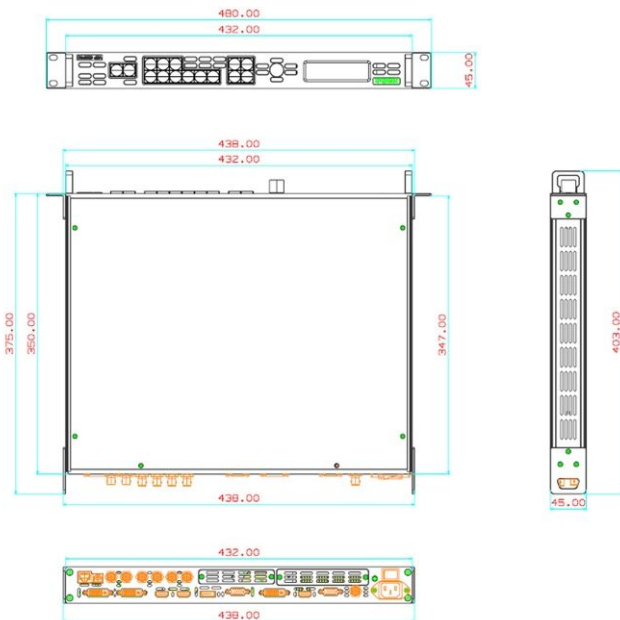


### 规格

接口	输入接口	1 × Genlock (带环路输出) 2 × SDI (每路带环路输出) 1 × DVI (带环路输出) 1 × HDMI (带环路输出) 1 × VGA 1 × DisplayPort 2 × SDI (每路带环路输出) — 选配SDI输入模块 1 × DP (带环路输出) + HDMI — 选配4K DP&HDMI输入模块 2 × VGA/DVI/HDMI/USB/CVBS — 选配VGA/DVI/HDMI/USB/CVBS输入模块
	输出接口	1 × DVI 1 × HDMI 1 × VGA 1 × CVBS — 选配CVBS输出模块 2 × SDI — 选配OS2输出模块 1 × 光纤 + SDI + HDBaseT — 选配光纤输出模块
操作	网络	TCP/IP
	USB	2.0
性能	输入分辨率	SDI: 720p@50/60   1080i@59.94/60   1080p@23.98/24/25/29.97/30/59/59.94/60   1080psf@23.98/24/25/29.97/30 VGA: 800x600@60   1024x768@60   1280x1024@60   1440x900@60   1600x1200@60 DVI&HDMI: SMPTE: 625/25/50 PAL   525@29.97/59.94 NTSC   720p@50/59.94/60   1080p@50/59.94/60   1080i@50/59.94/60 DP: 1920x1200@60   2560x1600@60   3840x2160@30 4K: SMPTE: 625/25/50 PAL   525/29.97/59.94 NTSC   1080P50/59.94/60   1080i50/59.94/60   720p50/59.94/60 VESA: 800x600@60 ~ 2560x816@60 VESA: 3840x2160x24   3840x2160x25   3840x2160x30
	输出分辨率	标准分辨率或用户自定义分辨率 SMPTE: 625/25/50 PAL   525/29.97/59.94 NTSC   1080p@50/59.94/60   1080i@50/59.94/60   720p@50/59.94/60 1280x720@23.98/24/25/29.97/30   1920x1080@23.98/24/25/29.97/30 VESA: 800x600@60 ~ 2560x816@60 *如果VGA信号, 不支持所有的分辨率
	刷新率	480i   576i   720p@50/59.94   1080i@50/59.94   1080p@50/59.94/60 23.98   29.97   30   50   59.94   60   75
	输出通道	2
功能	画中画	标准
	图文叠加	在画中画模式下
	显示控制	缩放、放大、位移、剪裁
	效果	直切、淡入淡出
	LOGO抓取	标准
	亮度&色度	标准
	EDID管理	标准
	信号备份	标准
	测试信号	标准
	视频延时	1.5帧 (最小延迟0.9帧)
灰度处理	12 bit	
电源	支持发送卡安装	1个卡槽
	发送卡控制	支持灵星雨、卡莱特、诺瓦和摩西尔发送卡
工作环境	输入电压	AC 85~264V 50/60Hz
	最大功率	45W
物理参数	温度	0°C~45°C
	湿度	10%~85%
物理参数	重量	3.7kg (净重) 6.9kg (包装重量)
	尺寸	480mm x 403mm x 45mm (裸机尺寸) 535mm x 455mm x 130mm (包装尺寸)

### 订货编码

产品代码	项目
100-0628-03-0	VSP 628PRO
100-0628-04-0	VSP 628PRO带Web功能
190-0628-01-0	2路CVBS输入模块
190-0628-02-0	2路USB输入模块
190-0628-03-0	2路VGA输入模块
190-0628-04-0	2路HDMI输入模块
190-0628-05-0	2路DVI输入模块
190-0628-06-0	2路SDI输入及环路输出模块
190-0628-07-0	4K DP&HDMI输入模块
190-0628-21-0	SDI/光纤/HDBaseT输出模块
190-0628-22-0	复合输出模块
190-0628-23-0	2路SDI输出模块

### 应用方案

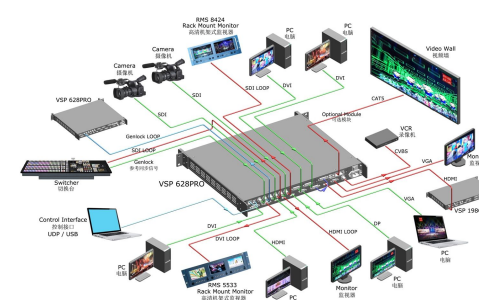

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216  
E-mail: sales@rgblink.com http://www.rgblink.com  
公司总部: 厦门市湖里区留学人员创业园伟业楼S601~604, 606, 607, 504



所有规格基于视诚公司的测试条件, 如有变更, 恕不另行通知!