

MSP312

4K迷你转换器(HDMI 2.0-DP 1.2)



主要特点



- 支持HDR信号通过
- 支持HDCP 2.2
- 输入输出分辨率支持最高3840x2160@60
- 最高支持4K2K@60Hz, 24bit RGB/YCbCr 4:4:4
- 支持二合一使用和机架式安装

规格

接口	输入	HDMI	1×HDMI-A
	输出	DP	1×DisplayPort
	电源		1×DC Jack
性能	支持输入分辨率	HDMI	
		SMPTE	720p@60 1080p@60 2160p@30/50/60
	VESA	1280×720@60 1360×768@60 1366×768@60 1600×900@60 1920×1080@60 2540×1440@60 3480×2048@60 3840×2160@30/50/60	
支持输出分辨率	DP		
	VESA	1280×720@60 1360×768@60 1366×768@60 1600×900@60 1920×1080@60 2540×1440@60 3480×2048@60 3840×2160@30/50/60	
支持标准	HDMI 2.0		
电源	输入电压	DC 5V	
环境	温度	-20℃~60℃	
	湿度	0%~90%	
物理参数	重量	设备重量	0.1kg
		包装重量	0.4kg
	尺寸	设备尺寸	98mm×47mm×24mm
包装尺寸		160mm×120mm×80mm	

应用图

尺寸

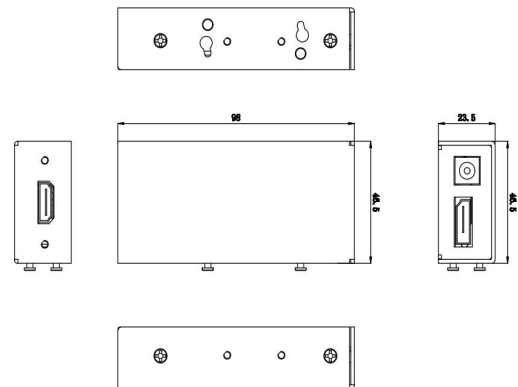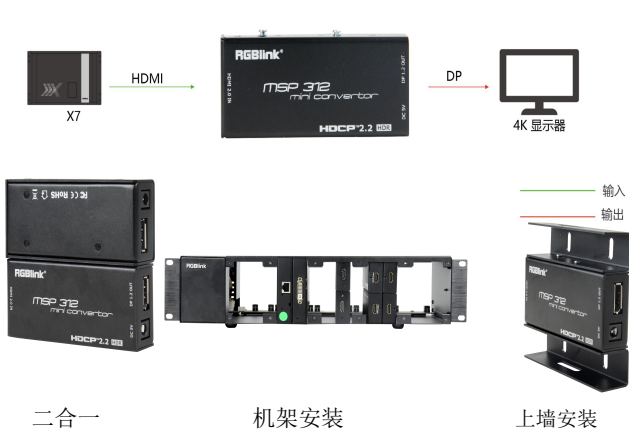

订货编码

产品代码	项目
621-0312-01-0	MSP312
920-0005-01-0	MSP 机架 (带电源)

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com
 公司总部: 厦门市湖里区留学人员创业园伟业楼S601-609



www.rgblink.cn

所有规格如有变更, 恕不另行通知!