

MSP 311

HDMI 2.0音频分离器 (支持HDCP2.2)



带支架


主要特点

- 兼容HDMI 2.0b (18Gbps)、HDCP 2.2和DVI 1.0
- 支持视频分辨率达到4K2K@50/60Hz (YUV 4:4:4)
- 支持剥离HDMI源设备的音频并通过多通道光纤 (SPDIF) 输出数字音频以及L/R通道输出模拟音频
- 光纤音频接口支持LPCM 2CH, Dolby Digital 2/5.1CH, DTS2/5.1CH
- 支持HDMI高比特率 (HBR) 音频通过
- 支持音频采样率达到192KHz
- 支持10bits HDR通路
- 支持CEC直通
- 支持机架安装


规格

| | | | |
|------|---------|------------------|--|
| 接口 | 输入 | HDMI | 1×HDMI-A |
| | 输出 | HDMI | 1×HDMI-A |
| | | Optical [S/PDIF] | 1×SC |
| | | L/R | 1×3.5mm Stereo Mini-jack |
| 性能 | 支持输入分辨率 | SMPTE | 720p@60 1080p@60 2160p@30/50/60 |
| | | VESA | 1280x720@60 1360x768@60 1366x768@60 1600x900@60 1920x1080@60 2540x1440@60 3480x2048@60 3840x2160@30/50/60 |
| | 支持输出分辨率 | SMPTE | 720p@60 1080p@60 2160p@30/50/60 |
| | | VESA | 1280x720@60 1360x768@60 1366x768@60 1600x900@60 1920x1080@60 2540x1440@60 3480x2048@60 3840x2160@30/50/60 |
| | 音频 | HDMI | PCM2, 5.1/ 7.1CH Dolby Digital DTS 5.1 Dolby Digital+ Dolby TrueHD DTS-HD Master Audio Dolby Atmos DTS:X |
| | | Optical | LPCM2CH Dolby Digital 2/5.1CH DTS2/5.1CH |
| | | LR | 模拟立体声2CH |
| | 支持标准 | HDMI | HDMI 2.0b |
| 电源 | 输入电压 | DC | 12V/1.5A |
| 环境 | 温度 | | -0°C~40°C |
| | 存储温度 | | -20°C~60°C |
| | 湿度 | | 20%~90% |
| 物理参数 | 重量 | 设备重量 | 0.13kg |
| | | 包装重量 | 0.43kg |
| | 尺寸 | 设备尺寸 | 93mm×61mm×24mm |
| | | 包装尺寸 | 160mm×120mm×80mm |

应用图

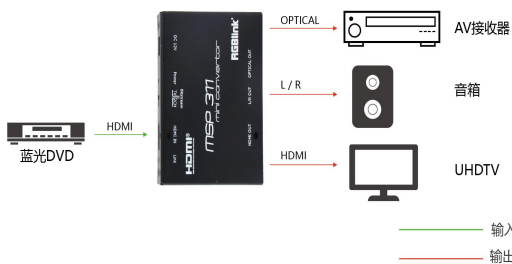

尺寸

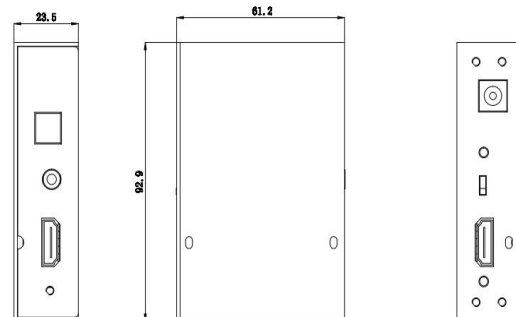

订货编码

| 产品代码 | 项目 |
|---------------|--------------|
| 621-0311-01-0 | MSP 311 |
| 920-0005-01-0 | MSP 机架 (带电源) |



电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com
 公司总部: 厦门市湖里区留学人员创业园伟业楼5601-608

视诚 RGBlink®

www.rgblink.cn



所有规格如有变更, 恕不另行通知!