

DXP H0404



主要特点

- 4进4出
- 兼容3D, HDCP2.2
- UHD 4K@60Hz, 色空间4: 4: 4
- 支持HDR10, Dolby Vision, HLG
- 支持 Dolby TrueHD, Dolby ATMOS, DTS-HD MA, DTS:X, LPCM 7.1 @ 192KHz
- 多种控制方式包括前面板, 红外线, 以太网和RS232串口控制
- 通过前面板的LCM屏和LED按键可快速查看各个接口的连接情况
- 1U结构, 可机架安装
- S/PDIF接口可从HDMI输出中解嵌音频
- 每个HDMI输入输出接口都可支持HDMI线缆锁扣
- 支持ARC音频回传功能

规格

接口	输入接口	HDMI	4×HDMI-A
	输出接口	HDMI SPDIF	4×HDMI-A 4×RCA
	通讯接口	IR TCP/IP RS232	1×小三芯 1×RJ45 1×三针端子块
性能	输入分辨率	HDMI	SMPTE 480i 576i 720p@50/59.94/60 1080i@50/59.94/60 1080p@50/59.94/60 2160p@60 VESA 800×600@60 1024×768@60 1280×768@60 1280×1024@60 1366×768@60 1600×1200@60 1920×1080@60 2048×1152@60 2560×1600@60 3840×1080@60 3840×2160@60 4096×2160@60
	输出分辨率	HDMI	SMPTE 720p@50/60 1080p@50/60 2160p@60 VESA 1024×768@60 1280×768@60 1280×1024@60 1366×768@60 1600×1200@60 1920×1080@60 2048×1152@60 2560×1600@60 3840×1080@60 3840×2160@60 4096×2160@60
	支持标准	HDMI 2.0	
电源	输入电压	DC 12V	
	最大功率	14W	
工作环境	温度	0℃~55℃	
	湿度	10%~95%	
物理参数	重量	1.75kg	
	尺寸	437mm×44mm×237mm	

应用图




订货编码

产品代码	项目
621-4104-01-0	DXP H0404

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com
 公司总部: 厦门市湖里区留学人员创业园伟业楼 S601-608

所有规格如有变更, 恕不另行通知!

尺寸

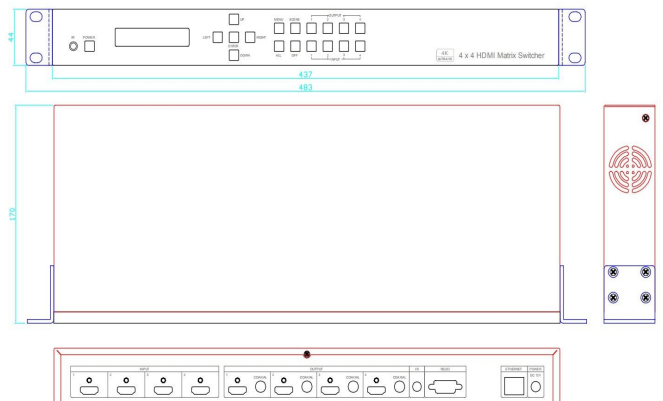

视诚 **RGBlink**[®]

www.rgblink.cn

