

DXP H0104

主要特点




- 一路HDMI输入，四路HDMI分配输出
- 支持HDMI 2.0, HDCP2.2
- 支持标准4K，输出分辨率最高支持4096x2160@60
- 可串接扩充，增加屏幕显示数量


规格

接口	输入接口	1×HDMI-A	
	输出接口	4×HDMI-A	
性能	输入分辨率	SMPTE 480i 576i 720p@50/59.94/60 1080i@50/59.94/60 1080p@50/59.94/60 2160p@60 VESA 800×600@60 1024×768@60 1280×768@60 1280×1024@60 1366×768@60 1600×1200@60 1920×1080@60 2048×1152@60 2560×1600@60 3840×1080@60 3840×2160@60 4096×2160@60	
	输出分辨率	SMPTE 720p@50/60 1080p@50/60 2160p@60 VESA 1024×768@60 1280×768@60 1280×1024@60 1366×768@60 1600×1200@60 1920×1080@60 2048×1152@60 2560×1600@60 3840×1080@60 3840×2160@60 4096×2160@60	
	支持标准	HDMI 2.0	
电源	输入电压	DC12V	
工作环境	温度	0℃~55℃	
	湿度	10%~95%	
物理参数	重量	设备重量	0.2kg
		包装重量	0.5kg
	尺寸	设备尺寸	231mmx98mmx24mm
		包装尺寸	355mmx265mmx70mm

应用图

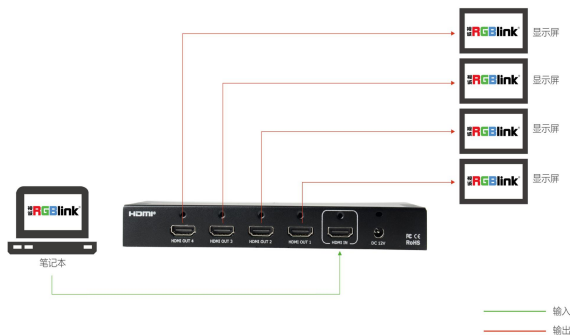

尺寸

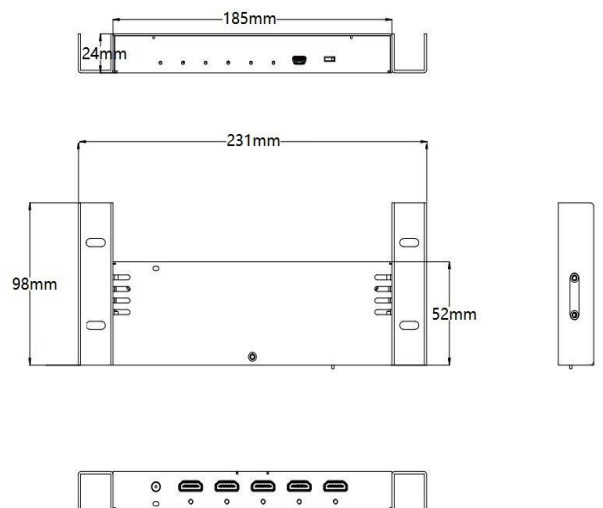

订货编码

产品代码	项目
551-0104-01-0	DXP H0104

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com
 公司总部: 厦门市湖里区留学人员创业园伟业楼 S601-609

所有规格如有变更, 恕不另行通知!



www.rgblink.cn

