

DXP DP0102




主要特点

- 一路DP输入，两路DP分配输出
- 可串接扩充，增加屏幕显示数量
- 输出分辨率最高支持3840x2160@60


规格

接口	输入接口	1 x DP	
	输出接口	2 x DP	
性能	输入分辨率	DP	SMPTE 720p@50/59.94/60 1080i@50/59.94/60 1080p@50/59.94/60 2160p@60
		VESA	800x600@60 1024x768@60 1280x768@60 1280x1024@60 1366x768@60 1600x1200@60 1920x1080@60 2048x1152@60 2560x1600@60 3840x1080@60 3840x2160@60
	输出分辨率	DP	SMPTE 720p@50/60 1080p@50/60 2160p@60 VESA 1024x768@60 1280x768@60 1280x1024@60 1366x768@60 1600x1200@60 1920x1080@60 2048x1152@60 2560x1600@60 3840x1080@60 3840x2160@60
	支持标准	DP	1.2
电源	输入电压	DC 5V	
工作环境	温度	0℃~55℃	
	湿度	10%~95%	
物理参数	重量	0.5kg	
	尺寸	231mmx98mmx26mm	

应用图

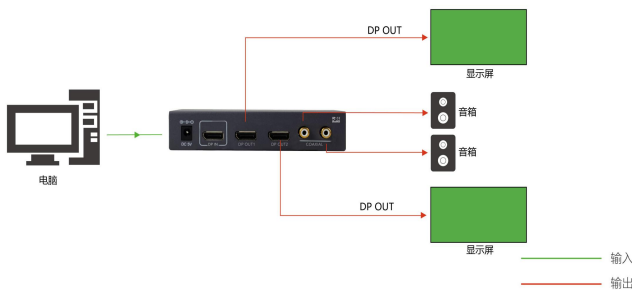

尺寸

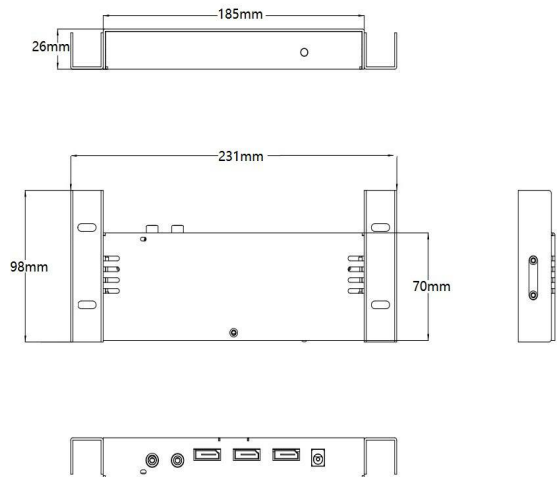

订货编码

产品代码	项目
621-3102-01-0	DXP DP0102

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com
 公司总部: 厦门市湖里区留学人员创业园伟业楼 S601-608

所有规格如有变更, 恕不另行通知!

视诚 **RGBlink**

www.rgblink.com

