

# DXP D0404


## 视频矩阵器



### 主要特点

- 标准1U机架式机构
- 支持4通道任意进任意出
- 支持独立的切换输出
- 格式自动识别
- 支持最大输出分辨率  
2048x1152@60Hz /  
2560x816@60Hz
- 支持EDID管理
- 支持Windows®软件远程  
操作和设置

### 尺寸

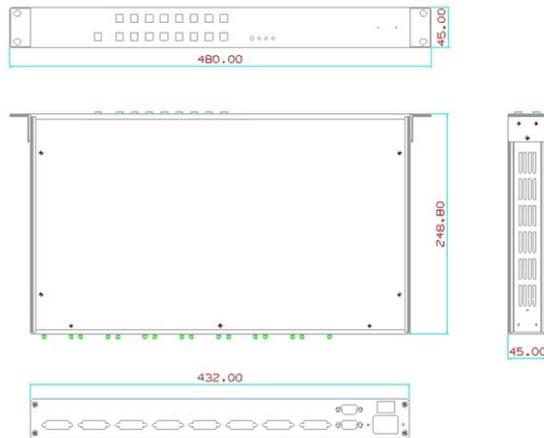


### 规格

接口	输入接口	4 × DVI (兼容HDMI 1.3)	
	输出接口	4 × DVI (兼容HDMI 1.3)	
	控制接口	1 × RS232 IN 1 × RS232 OUT	
性能	输入分辨率	DVI:	SMPTE: 480i   576i   720p23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60   1080p23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60   1080i50/59.94/60 VESA: 800x600@60   1024x768@60   1024x768@75   1280x720@50   1280x720@60   1280x768@60   1280x800@60   1280x1024@60   1360x768@60   1366x768@60   1400x1050@60   1440x900@60   1600x1200@60   1680x1050@60   1920x1080@50   1920x1080@60   1920x1200@60   2048x1152@60   2560x812@60   2560x816@60
		DVI:	SMPTE: 480i   576i   720p23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60   1080p23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60   1080i50/59.94/60 VESA: 800x600@60   1024x768@60   1024x768@75   1280x720@50   1280x720@60   1280x768@60   1280x800@60   1280x1024@60   1360x768@60   1366x768@60   1400x1050@60   1440x900@60   1600x1200@60   1680x1050@60   1920x1080@50   1920x1080@60   1920x1200@60   2048x1152@60   2560x812@60   2560x816@60
	输出分辨率	DVI:	SMPTE: 480i   576i   720p23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60   1080p23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60   1080i50/59.94/60 VESA: 800x600@60   1024x768@60   1024x768@75   1280x720@50   1280x720@60   1280x768@60   1280x800@60   1280x1024@60   1360x768@60   1366x768@60   1400x1050@60   1440x900@60   1600x1200@60   1680x1050@60   1920x1080@50   1920x1080@60   1920x1200@60   2048x1152@60   2560x812@60   2560x816@60
		DVI:	SMPTE: 480i   576i   720p23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60   1080p23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60   1080i50/59.94/60 VESA: 800x600@60   1024x768@60   1024x768@75   1280x720@50   1280x720@60   1280x768@60   1280x800@60   1280x1024@60   1360x768@60   1366x768@60   1400x1050@60   1440x900@60   1600x1200@60   1680x1050@60   1920x1080@50   1920x1080@60   1920x1200@60   2048x1152@60   2560x812@60   2560x816@60
支持标准	DVI:	DVI 1.0, HDMI 1.3	
电源	输入电压	AC 85~264V, 50/60Hz	
	最大功率	65W	
工作环境	温度	0°C~45°C	
	湿度	10%~85%	
物理参数	重量	2.3kg (设备重量) 3.77kg (运输重量)	
	尺寸	480mm x 248.8mm x 45mm (设备尺寸) 535mm x 365mm x 135mm (运输尺寸)	

### 订货编码

产品代码	项目
500-0404-01-0	DXP D0404标准1U 4x4 DVI切换矩阵, 兼容HDMI

### 应用方案

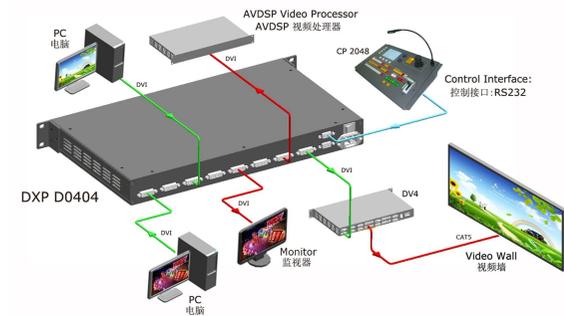

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216  
E-mail: sales@rgblink.com http://www.rgblink.com  
公司总部: 厦门市湖里区留学人员创业园伟业楼S601~604, 606, 607, 504



所有规格基于视诚公司的测试条件, 如有变更, 恕不另行通知!