

DXP D0104




主要特点

- 一路DVI输入，四路DVI分配输出
- 信号有效传输距离达15M
- 可串接扩充，增加屏幕显示数量
- 输出分辨率最高支持1920x1200@60


规格

接口	输入接口	1xDVI-I
	输出接口	4xDVI-I
性能	输入分辨率	DVI/HDMI SMPTE 480i 576i 720p@50/59.94/60 1080i@50/59.94/60 1080p@50/59.94/60 VESA 800x600@60 1024x768@60 1280x768@60 1280x1024@60 1366x768@60 1600x1200@60 1920x1080@60 1900x1200@60
	输出分辨率	DVI/HDMI SMPTE 720p@50/60 1080p@50/60 VESA 1024x768@60 1280x1024@60 1440x900@50/60 1440x1050@60 1600x1200@60 1680x1050@60 1900x1200@60
	支持标准	DVI S-DVI
电源	输入电压	DC 5V
工作环境	温度	0℃~55℃
	湿度	10%~95%
物理参数	重量	0.52kg
	尺寸	297mmx98mmx24mm

应用图

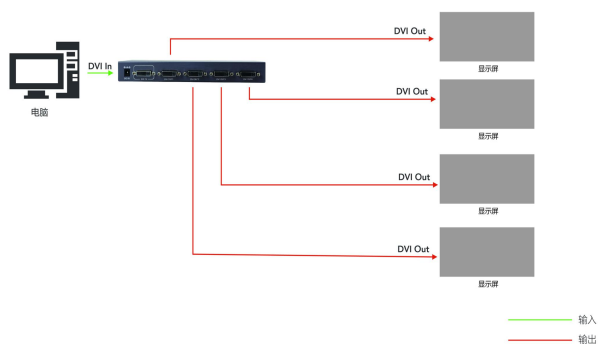

尺寸

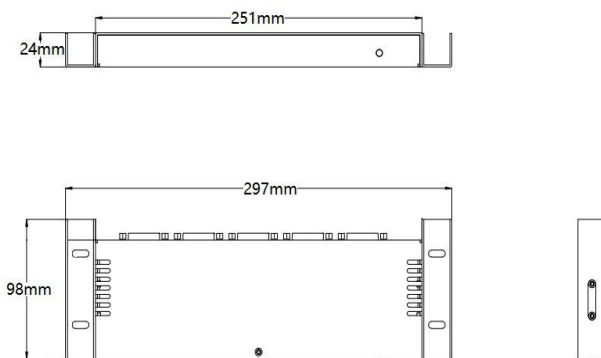

订货编码

产品代码	项目
621-1104-01-0	DXP D0104

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com
 公司总部: 厦门市湖里区留学人员创业园伟业楼 S601-608

所有规格如有变更, 恕不另行通知!



www.rgblink.com

