

MSP 210C


广播级高清与消费级高清王者的完美接口!



主要特点

- 小型迷你机架尺寸
- CVBS复合输入支持 PAL/NTSC
- 输入格式自动识别
- 输入信号指示灯实时显示
- 支持模拟音频和数字音频输入
- SDI输出支持3G-SDI, HD-SDI, SD-SDI
- SDI输出支持音视频同步输出

尺寸

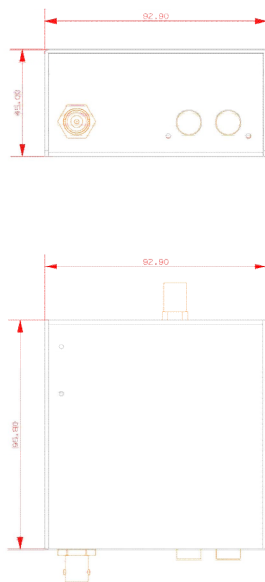

规格

接口	视频输入	1 × CVBS	
	音频输入	2 × 平衡模拟音频	
	输出	1 × SDI	
	电源	DC 12V 1.5A 3.5英寸DC插座	
性能	输入分辨率	CVBS:	480i 576i
	输出分辨率	SDI:	480i 576i 720p@50/60 1080i@50/60 1080p@50/60
	支持标准	CVBS:	PAL, NTSC
		SDI:	SD-SDI, HD-SDI, 3G-SDI
音频标准:	48KHz专业平衡模拟音频		
	48KHz 24bit AES数字音频		
电源	输入电压	12V DC (外置电源)	
	最大值	1.5A	
工作环境	温度	0°C~45°C	
	湿度	10%~85%	
物理参数	重量	0.3kg (设备重量)	
		0.61kg (运输重量)	
	尺寸	95.8mm x 92.9mm x 45mm (设备尺寸)	
	140mm x 160mm x 100mm (运输尺寸)		

订货编码

产品代码	项目
600-0210-02-0	MSP 210C - 复合视频转SDI转换器

应用方案



电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216
 E-mail: sales@rgblink.com http://www.rgblink.com
 公司总部: 厦门市湖里区留学人员创业园伟业楼S601~604, 606, 607, 504

所有规格基于视诚公司的测试条件, 如有变更, 恕不另行通知!

