

MSP 227 上下交叉转换器




主要特点

- 实现AV/YPbPr/VGA/DVI/HDMI信号转换
- 图像模式选择
- 色温选择
- 屏幕自动调整
- 通过按键实现系统设置和菜单调整
- 通过ENTER/OUTPUT键切换输出信号格式
- 输出格式可通过指示灯显示
- 通过拨码开关选择输出分辨率
- 支持最大分辨率1920x1080@60
- 兼容HDCP


规格

接口	输入	1x DVI-I
	输出	1x DVI-I
性能	输入分辨率	DVI HDMI SMPTE 480i 576i 720p@50/59.94/60Hz 1080i@50/59.94/60Hz 1080p@50/59.94/60Hz VESA 800x600@60 1024x768@60 1280x768@60 1280x1024@60 1366x768@60 1600x1200@60 1920x1080@60
		VGA VESA 640x480@60 800x600@60 1024x768@60 1280x1024@60 1366x768@60 1440x900@60 1600x1200@60 1920x1080@60
		YPbPr SMPTE 480i 576i 720p@50/60 1080i@59.94/60 1080p@60 AV SMPTE 480i 576i 720p@50/60 1080i@59.94/60 1080p@60
	输出分辨率	DVI HDMI SMPTE 480i 576i 720p@50/59.94/60Hz 1080i@50/59.94/60Hz 1080p@50/59.94/60Hz VESA 800x600@60 1024x768@60 1280x768@60 1280x1024@60 1366x768@60 1600x1200@60 1920x1080@60
		VGA VESA 640x480@60 800x600@60 1024x768@60 1280x1024@60 1366x768@60 1440x900@60 1600x1200@60 1920x1080@60
		YPbPr SMPTE 480i 576i 720p@50/60 1080i@59.94/60 1080p@60 AV SMPTE 480i 576i 720p@50/60 1080i@59.94/60 1080p@60
支持标准	DVI 单链路 DVI HDMI HDMI 1.3 VGA UXGA	
电源	输入电压	DC 12V, 1.5A
环境	温度	0~45℃
	湿度	10%~85%
物理参数	重量	设备重量 0.35kg 包装重量 0.5kg
	尺寸	设备尺寸 142mmx90mmx24mm 包装尺寸 170mmx120mmx80mm

应用图

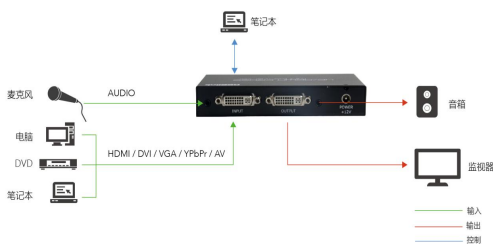

尺寸

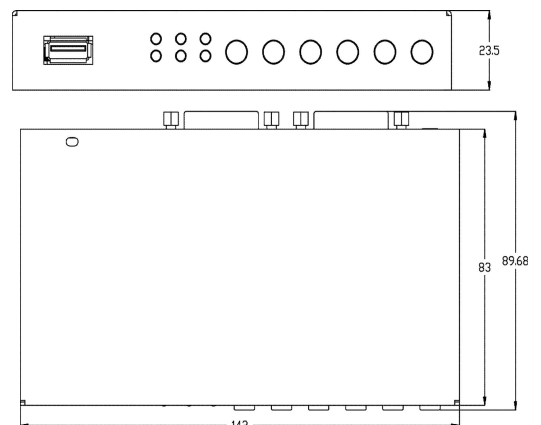

订货编码

产品代码	项目
601-0227-01-0	MSP 227

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com
 公司总部: 厦门市湖里区留学人员创业园伟业楼 S601-608

所有规格如有变更, 恕不另行通知!

视诚 RGBlink®

www.rgblink.cn

