

RMS 5533


机架式广电监视器



主要特点

- 标准3U机架尺寸
- 可调整16:9/4:3宽高比显示
- 每联LCD可选TALLY模块，可通过3.5mm耳机插孔监听SDI/HDMI嵌入音频
- 支持通过前置喇叭声音输出
- 欠扫描/过扫描开关
- 客户可编辑的视频标题
- 自动输入标准检测

尺寸

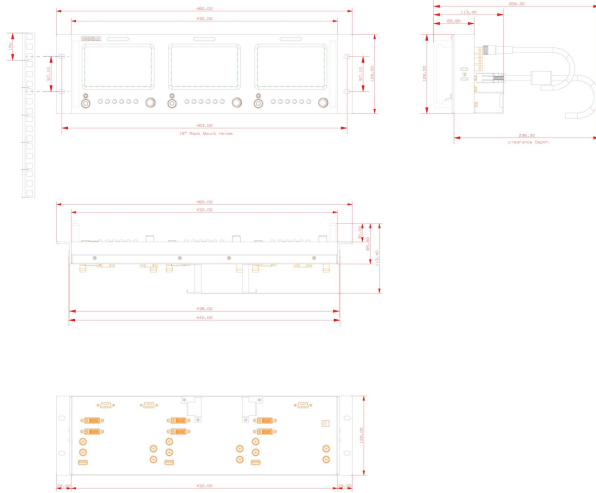


规格

接口	输入接口	3 × DVI 3 × CVBS 3 × SDI — 选配SDI输入模块	
	环路输出接口	3 × DVI 3 × CVBS 3 × SDI — 选配SDI输入模块	
操作	Tally	D-SUB15	
	USB	USB-A	
性能	输入分辨率	SDI*: 480i@60 576i@50 720p@50/60 1080i@50/60 1080p@50/60 SMPTTE: 480i@60 480p@60 576p@50 720p@50/60 1080i@50/60 1080p@50/60 VESA: 640x480@60 800x600@60 1024x768@60 1280x1204@60 1440x1440@60 1440x1530@60 1523x1536@60 1600x1200@60 1920x1200@60 2048x1152@60 2560x816@60 2688x896@60 2700x1000@60 2800x990@60 2900x959@60 2986x931@60 3840x670@60 3840x733@60	
		DVI:	640x480@60 800x600@60 1024x768@60 1280x1204@60 1600x1200@60 1920x1200@60
	支持标准	SDI*:	SMPTTE 422, SMPTTE 259M-C, SMPTTE 292M
		VGA:	VGA-UXGA
HDMI:		1.3	
CVBS:	PAL/NTSC		
LCD显示	数量	3	
	尺寸	5"	
	初始分辨率	800x480px	
	初始图层比例	4:3	
	对比度	500:1	
	视角	140°x140°	
	亮度 (最大值)	500cd/m2	
电源	显示刷新	15KHz - 120KHz	
	功率	12V DC (通过安装通用插件包)	
	最大功率	24W	
工作环境	温度	0°C~40°C	
	湿度	10%~85%	
	物理参数	重量	2.8kg (净重) 3.7kg (包装重量)
尺寸		480mm x 129mm x 113mm (裸机尺寸)	
		550mm x 205mm x 155mm (包装尺寸)	

订货编码

产品代码	项目
400-5533-01-0	标准3U 3联液晶监视器, 不支持SDI输入
400-5533-02-0	标准3U 3联液晶监视器, 支持SDI输入
490-5353-01-0	SDI输入可选模块

应用方案

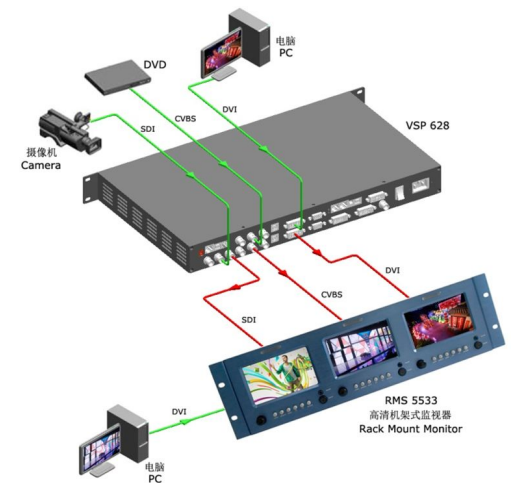

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216
E-mail: sales@rgblink.com http://www.rgblink.com
公司总部: 厦门市湖里区留学人员创业园伟业楼S601~604, 606, 607, 504



所有规格基于视诚公司的测试条件, 如有变更, 恕不另行通知!