



RMS

机架式广电监视器

视诚 **RGBlink**[®]

两联4U机架式液晶监视器

RMS 8424



RMS 8424是一款19" 4U的标准机架式液晶监视器，有2个高分辨率的8" 液晶面板，独立输入控制，单联为16:9/4 : 3 1024×600分辨率和宽视角。

RMS 8424支持从前面板中快速选择输入信号源，并从前面板菜单中进入所有功能，包括安全框、欠扫描、过扫描等，操作快捷简便。其放大功能可对画面缩放比例进行选择。

安装到机架上后，支持360度的倾斜度调节，可以满足现场应用中不同可视角的需求。

此外，RMS 8424采用可拆卸的外部电源模块，结构小巧，在不大的空间里也能被方便使用。



音频

通过每个监视器的前置喇叭或3.5mm耳机插孔可监听内嵌在SDI/DVHDMI的嵌入音频。

TALLY灯

TALLY灯位于前面板每个监视器屏幕的正上方，可显示红、绿、黄三色讯号灯。用于配合前端TALLY控制设备显示在播、待播信号。

USB预览

RMS 8424支持插入USB媒体文件并在每个监视器上进行预览，用于协助用户快速预览USB的文件。

支持分辨率

支持最高2048×1152@60Hz和2560×1152@50Hz的输入分辨率，输入格式自动识别。

连接

支持CVBS、DVI/HDMI（经由HDMI转DVI接头或者线缆）和VGA输入信号，可选SDI模块（RMS 8424S）。每个输入支持环路的输出，支持环接下端设备。

三联3U机架式液晶监视器

RMS 5533



RMS 5533是一款19"3U的标准机架式液晶监视器，有3个高分辨率的5"液晶面板，独立输入控制，单联为16:9/4:3 800×480分辨率和宽视角。

RMS 5533输入信号可以通过前面板的信号源按键进行选择，前面板还配置了两个自定义快捷功能键，可以在菜单中设置对应功能。

菜单包含RMS 5533所有的特点，包括安全框、欠扫描、过扫描等，操作快捷简便。其放大功能可对画面缩放比例进行选择。

安装到机架上市后，支持360度的倾斜度调节，可以满足现场应用中不同可视角的需求。

此外，RMS 5533采用可拆卸的外部电源模块，结构小巧，在不大的空间里也能被方便使用。



音频

通过每个监视器的3.5mm耳机插孔可监听SDI/DVI嵌入音频。

TALLY灯

TALLY灯位于前面板每个监视器屏幕的正上方，可显示红、绿、黄三色讯号灯。用于配合前端TALLY控制设备显示在播、待播信号。

USB预览

RMS 5533支持插入USB媒体文件并在每个监视器上进行预览，用于协助用户快速预览USB的文件。

支持分辨率

支持最高2048×1152@60Hz和2560×816@60Hz的输入分辨率，输入格式自动识别。

连接

支持CVBS、DVI/HDMI（经由HDMI转DVI转接头或者线缆）和VGA输入信号，可选SDI模块（RMS 5533S）。每个输入支持环路的输出，支持环接下端设备。

规格


LCD显示	数量	RMS8424: 2	RMS5353: 3
	尺寸	RMS8424: 8"	RMS5353: 5"
	初始分辨率	RMS8424: 1024x600px	RMS5353: 800x480px
	初始图层比例	RMS8424: 16:9	RMS5353: 4:3
	对比度	RMS8424: 700:1	RMS5353: 500:1
	视角	140°x140°	
	亮度 (最大值)	500cd/m2	
	显示刷新	15KHz - 120KHz	
性能	输入分辨率	SDI*: 480i@60 576i@50 720p@50/60 1080i@50/60 1080p@50/60 DVI: 480i@60 480p@60 576p@50 720p@50/60 1080i@50/60 1080p@50/60 640x480@60 800x600@60 1024x768@60 1280x1204@60 1600x1200@60 1920x1200@60 2048x1152@60 2560x816@60 VGA: 640x480@60 800x600@60 1024x768@60 1280x1204@60 1600x1200@60 1920x1200@60 CVBS: PAL/NTSC	
	支持标准	SDI*: SMPTE 422, SMPTE 259M-C, SMPTE 292M VGA: VGA-UXGA HDMI: 1.3 CVBS: PAL/NTSC	
接口	输入	DVI: RMS 8424: 2xDVI CVBS: RMS 8424: 2xBNC SDI*: RMS 8424: 2xBNC USB: RMS 8424: 2xUSB-A	RMS 5353: 3xDVI RMS 5353: 3xBNC RMS 5353: 3xBNC RMS 5353: 3xUSB-A
	环路	DVI: RMS 8424: 2xDVI CVBS: RMS 8424: 2xBNC SDI*: RMS 8424: 2xBNC	RMS 5353: 3xDVI RMS 5353: 3xBNC RMS 5353: 3xBNC
	Tally	D-SUB15	
	电源	5.4mm直流电插座	
功率	功率	12V DC (通过安装通用插件包)	
	最大功率	24W	
操作	温度	0°C-40°C	
	湿度	10%-85% 相对湿度	
物理特性	重量	净重: RMS 8424: 3.4kg RMS 5353: 2.8kg 包装重量: RMS 8424: 3.8kg RMS 5353: 3.7kg	
	尺寸	裸机尺寸: RMS 8424: 480mm x 172mm x 114mm RMS 5353: 480mm x 129mm x 113mm 包装尺寸: RMS 8424: 545mm x 240mm x 170mm RMS 5353: 550mm x 205mm x 155mm	

* 仅RMS8424S/RMS5353S型号有配备SDI接口

订单编码

产品编码	品名
400-5533-01-0	标准3U 3联液晶监视器, 不支持SD输入
400-5533-02-0	标准3U 3联液晶监视器, 支持SD输入
400-8424-01-0	标准4U 2联液晶监视器, 不支持SD输入
400-8424-01-0	标准4U 2联液晶监视器, 支持SD输入
490-5353-01-0	SDI输入可选模块

尺寸

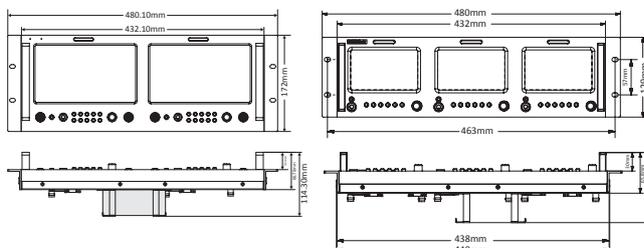

网址: www.rgblink.cn 邮箱: videopro@rgblink.com 电话: +86 592 5771197

世界标准设计源自厦门高新技术创业园

视诚 **RGBlink**[®]



www.rgblink.cn