

MSP 221


EDID和HDCP管理器



主要特点

- 自动识别EDID
- HDCP解码
- 支持模拟音频和数字音频输入
- 支持从USB口读取EDID文件，以及EDID多文件的复制输入功能
- 当输入HDMI或VGA信号时，设备无需供电
- 最大输出分辨率支持 2560x816@60Hz
- 远程App控制

尺寸

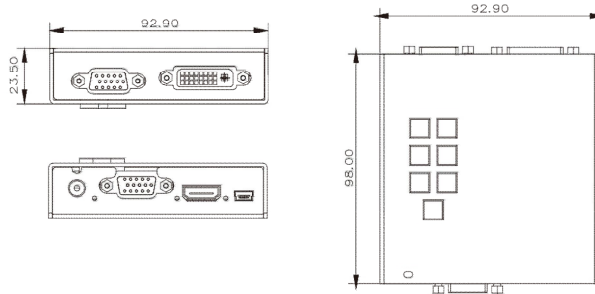


规格

接口	输入	1 x HDMI 1 x DB15 (VGA)
	输出	1 x DVI 1 x DB15 (VGA)
	远程控制	USB mini-B
	电源	5.4mm DC Socket
性能	输入分辨率	HDMI: SMPTE: 625@25/50 PAL 525@29.97/59.94 NTSC 720p@50/59.94/60 1080p@50/59.94/60 1080i@50/59.94/60 VESA: 800x600@60 1024x768@60 1280x768@60 1280x1024@60 1600x1200@60 1920x1080@60
	输出分辨率	选择标准格式或用户自定义
		SMPTE: 625@25/50 PAL 525@29.97/59.94 NTSC 1080p@50/59.94/60 1080i@50/59.94/60 720p@50/59.94/60 1280x720@23.98/24/25/29.97/30 1920x1080@23.98/24/25/29.97/30
	VESA: 800x600@60 1024x768@60/75/85 1280x720@50/60 1280x800@60 1280x1024@60 1366x768@60 1366x768@60 1400x1050@60 1440x900@60 1600x1200@60 1680x1050@60 1920x1080@60 1920x1200@60 2048x1152@60 2560x816@60	
支持标准	VGA: VGA-UXGA HDMI: 1.4	
特点	EDID	Yes
	HDCP	Yes
	远程App	Android, Windows
	外观	7个按键和LED灯
电源	安全性	Hole for lock/latch
	输入电压	12V DC (外置电源)
工作环境	最大值	0.5A
	温度	0°C~45°C
物理参数	湿度	10%~85%
	重量	0.18kg (设备重量) 0.5kg (运输重量)
	尺寸	98mm x 92.9mm x 23.5mm (设备尺寸) 170mm x 120mm x 80mm (运输尺寸)

订货编码

产品代码	项目
650-0221-01-0	MSP 221 EDID管理器

应用方案

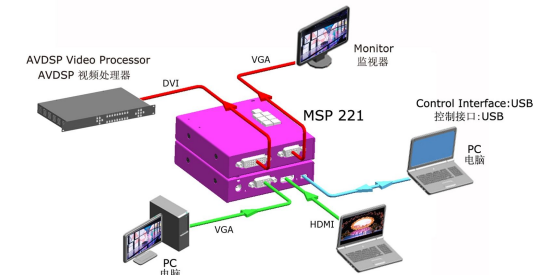

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216
E-mail: sales@rgblink.com http://www.rgblink.com
公司总部: 厦门市湖里区留学人员创业园伟业楼S601~604, 606, 607, 504



所有规格基于视诚公司的测试条件，如有变更，恕不另行通知！