


# T1




## 主要特点

- 控制X系列设备
- 实现多APP快速操作
- 支持多台T1级联控制
- 控制参数导入导出
- 在线自定义编辑按键功能
- 实现可编程式控台
- 14寸全彩全视角触摸屏驱动
- 按键计算器功能
- H. 264/265解码显示
- 14寸全彩屏菜单备份输出
- 视频切换台特有的推拉杆和摇杆
- 操作控制

## 应用图

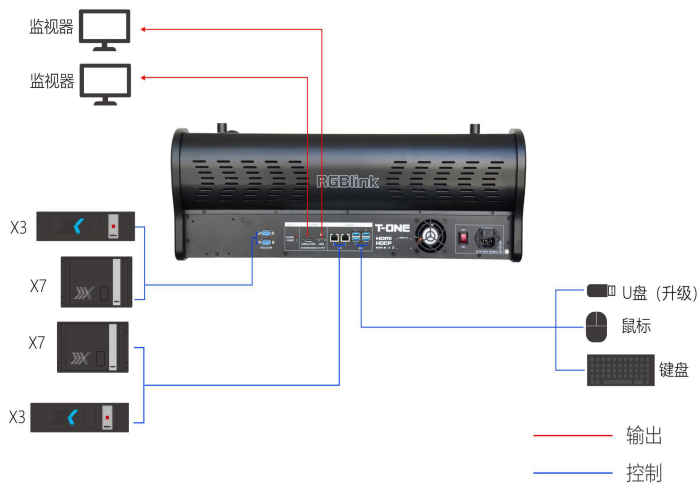

## 尺寸

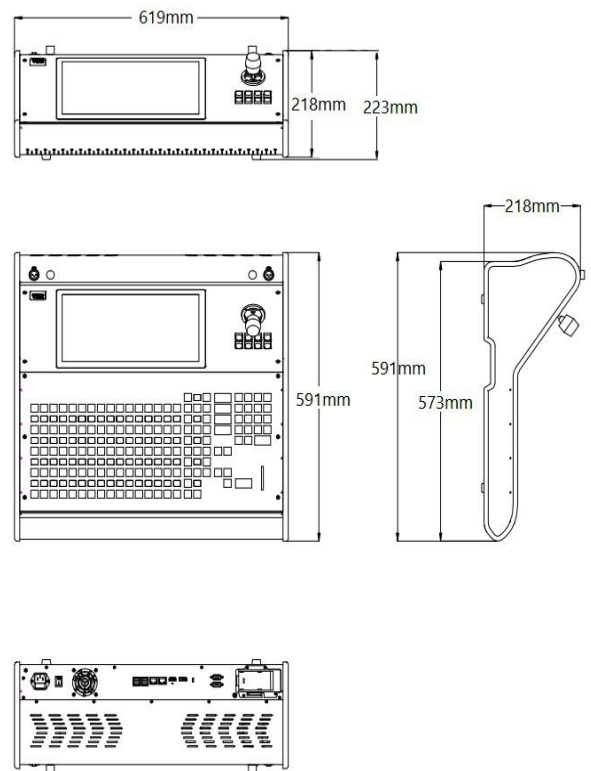

## 订货编码

产品代码	项目
250-0001-01-0	T1
980-0007-01-0	LED 鹅颈灯

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com  
 公司总部: 厦门市湖里区留学人员创业园伟业楼 S601-608

所有规格如有变更, 恕不另行通知!

视诚 **RGBlink**<sup>®</sup>

www.rgblink.com



# 规格

接口	输出	1 x DP 1 x HDMI
	通讯	2 x RS232 2 x RJ45 4 x USB
	电源	1 x IEC
性能	输出分辨率	选择标准分辨率或者自定义分辨率  HDMI   DisplayPort SMPTE 720p@23.98/24/25/50/59.94/60   1080p@23.98/24/25/50/59.94/60 VESA 800x600@60   1024x768@60   1280x720@60   1280x768@60   1280x800@60   1280x960@60   1280x1024@60   1360x768@60   1366@768@60   1440x1050@60   1440x900@60   1600x900@60   1600x1200@60   1680x1050@60   1920x1080@60
	支持标准	HDMI 1.3 DP 1.0
电源	输入电源	AC 85~264V 50/60Hz
	最大功率	205W
工作环境	温度	0°C~40°C
	湿度	10%~85%
物理参数	重量	设备重量 19.2kg 包装重量 36.5kg
	尺寸	设备尺寸 619mm*591mm*223mm 包装尺寸 668mm*648mm*349mm

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgbink.com  
 公司总部: 厦门市湖里区留学人员创业园伟业楼 S601-608

所有规格如有变更, 恕不另行通知!

视诚 **RGBlink**<sup>®</sup>

www.rgbink.com

