


# V2



## 尺寸

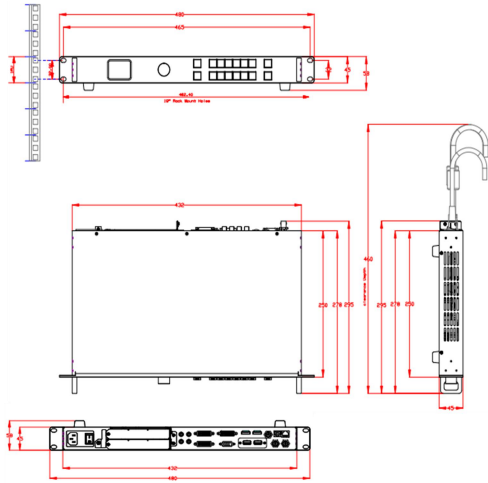

## 订货编码

产品代码	项目
110-2000-05-0	V2



视诚 **RGBlink**®

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216  
 E-mail: sales@rgblink.com www.rgblink.com  
 公司总部: 厦门市湖里区留学人员创业园伟业楼 S601-608  
 所有规格如有变更, 恕不另行通知!

## 主要特点

- 画中画
- 音视频同步
- 无缝切换
- 淡入淡出切换
- 多台级联同步拼接
- 用户自定义输出分辨率
- 信号测试发生器
- EDID管理
- 支持任意模块选配

## 规格

接口	输入接口	标配:	1 × HDMI 1 × DVI 1 × VGA 1 × CVBS 1 对音频输入L/R	
		选配:	1 × SDI 1 × SDI/USB2.0/VGA/DVI/CVBS/HDMI	
	输出接口	标配:	2 × DVI 1 × HDMI环路输出 1 对音频输出L/R	
通讯接口	RS232	RJ11/RS232		
	USB	2.0		
性能	输入分辨率	HDMI:	SMPTE: 480i   576i   720p@50/59.94/60   1080i@50/59.94/60   1080p@50/59.94/60 VESA: 800x600@60   1024x768@60   1280x768@60   1280x1024@60   1366x768@60   1600x1200@60   1920x1080@60	
		VGA:	800x600@60   1024x768@60   1280x1024@60   1366x768@60   1440x900@60   1600x1200@60 480i   576i   720p@25/30/50/60Hz	
		SDI:	1080i@50/59.94/60Hz   1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz	
		刷新率:	23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz	
		标准分辨率或用户自定义分辨率	SMPTE: 720p@50/60   1080p@50/60 1024x768@60   1280x720@60   1280x800@60   1280x1024@60   1360x768@60   1366x768@60	
	输出分辨率	VESA:	1440x900@60   1400x105@60   1600x1200@60   1680x1050@60   1920x1080@60   1920x1200@60   2048x1152@60   2560x816@60	
		刷新率:	50/60/75/85Hz	
		VGA信号不支持所有的分辨率		
	支持标准	SDI:	SMPTE 425M (Level A)   SMPTE 424M   SMPTE 292M SMPTE 259M-C DVB-ASI	
		VGA:	VGA-UXGA	
DVI:		1.0		
HDMI:		1.3		
HDCP:		1.3		
特性	功能灰度处理	10 bit		
	切换模式	直切, 淡入淡出等多种切换效果		
	帧率延时	2 帧		
	EDID 管理标准	标准		
	发送卡	内置两张发送卡安装槽(支持一张大卡安装)		
工作环境	相对温度	0°C~40°C		
	相对湿度	10%~85%		
电源	输入电压	AC 100~240V, 50/61Hz		
	最大功率	66W		
物理参数	重量	裸机重量	3.1Kg	
		包装重量	5.25Kg	
	尺寸	裸机尺寸	480mm x 250mm x 58mm	
		包装尺寸	540mm x 360mm x 135mm	

## 应用方案

