


# C480




## 主要特点

- 输入支持 Dual Link DVI/HDMI1.4/DP1.1 4K输入
- 输出支持4K2K、8K1K拼接显示
- 单口最大四画面显示输出
- 独立预览和主输出的切换
- 提供3路独立任意选配输入模块
- 实现2K和4K输入信号进行缩放及无缝切换
- 多种工作模式
- 4K EDID管理
- 多台设备级联拼接显示

## 应用图

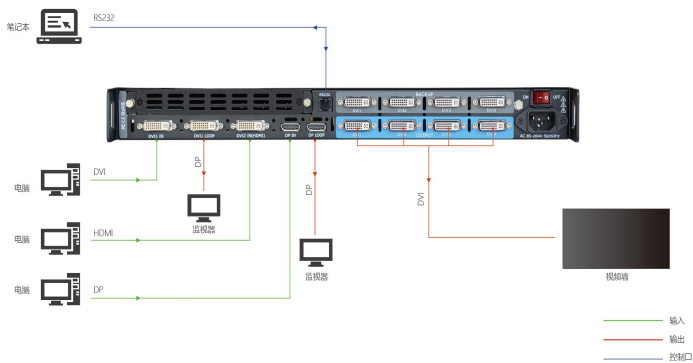

## 尺寸

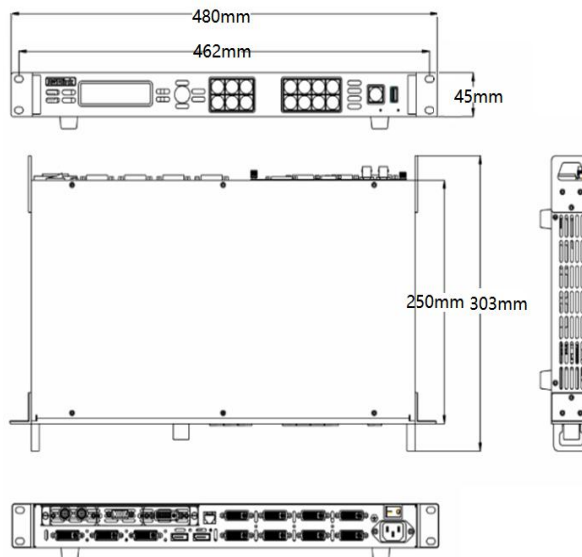

## 订货编码

产品代码	项目
110-0001-24-0	C480
190-0001-03-1	1路2K DP 输入模块
190-0001-04-1	1路DVI输入模块
190-0001-06-1	1路HDMI输入/环路模块
190-0001-07-1	1路3G SDI输入/环路模块
190-0001-09-1	1路CVBS输入/备份模块
190-0001-10-1	1路USB输入/备份模块
190-0001-02-1	1路VGA输入模块
980-0001-01-1	输入主板 (EXT_MB)

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com  
 公司总部: 厦门市湖里区留学人员创业园伟业楼 S601-609

所有规格如有变更, 恕不另行通知!



www.rgblink.cn



# 规格

接口	输入	<p><b>标准</b></p> <p>DVI 1 In/Loop            2 × DVI-I</p> <p>DVI 2 In                    1 × DVI-I (兼容HDMI 1.4)</p> <p>DP In/Loop                2 × DisplayPort</p> <p>1个插槽最多支持3路输入</p> <p><b>选配</b></p> <p>2K DVI 模块                1 × DVI-I</p> <p>2K HDMI 模块              2 × HDMI (1 In/1 Loop)</p> <p>3G SDI 模块                2 × BNC (1 In/1 Loop)</p> <p>DP 模块                    1 × DisplayPort</p> <p>VGA 模块                    1 × DB15</p> <p>CVBS 模块                  2 × BNC (1 In/1 Backup)</p> <p>USB 2.0 模块               2 × USB-A(1 In/1 Backup)</p>
	输出	<p>DVI                         8 × DVI-I (4 Out/4 Backup)</p>
	通讯	<p>RS232                      1 × RJ11</p> <p>USB                         1 × USB-A</p>
	电源	1 × IEC
	输入分辨率	<p>DVI   HDMI   DP</p> <p>SMPTE    480i   576i   720p@50/59.94/60Hz   1080i@50/59.94/60Hz   1080p@50/59.94/60</p> <p>VESA      800×600@60   1024×768@60   1280×768@60   1280×1024@60   1366×768@60   1600×1200@60   1920×1080@60   3840×2160@30</p> <p>CVBS</p> <p>SMPTE    480i   576i</p> <p>SDI</p> <p>SMPTE    480i   576i   720p@25/30/50/60   1080i@50/59.94/60   1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60</p> <p>VGA</p> <p>VESA      800×600@60   1024×768@60   1280×1024@60   1366×768@60   1440×900@60   1600×1200@60</p>
输出分辨率	<p>选择标准分辨率或者自定义分辨率</p> <p>DVI</p> <p>SMPTE    720p@50/59.94/60   1080p@50/59.94/60</p> <p>VESA      800×600@60   1024×768@60/75/85   1280×720@50/60   1280×800@60   1280×1024@60   1360×768@60   1366×768@60   1400×1050@60   1440×900@60   1600×1200@60   1680×1050@60   1920×1080@60   1920×1200@60   2048×1152@60   2560×816@60</p>	
支持标准	<p>SDI        3G</p> <p>HDMI      1.4</p> <p>DVI        双链路</p> <p>VGA        UXGA</p> <p>DisplayPort 1.1a</p>	
电源	输入电源	AC 100~240V; 50/60Hz
	最大功率	65W
工作环境	温度	0°C~55°C
	湿度	10%~85%
物理参数	重量	<p>设备重量    2.7kg</p> <p>包装重量    6.3kg</p>
	尺寸	<p>设备尺寸    480mm×303mm×45mm</p> <p>包装尺寸    535mm×355mm×130mm</p>

