


GX4L




主要特点

- 支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能
- 支持USB一键即插即播
- 支持外置独立音频
- 支持一键自动缩放
- 支持自定义输出分辨率
- 自定义EDID
- 单网口输出最宽支持3840，最高1920
- 支持双网线热备份
- 支持逐点亮度校正，提高显示屏的画质
- 支持一键快捷点屏，无需控制软件

应用图

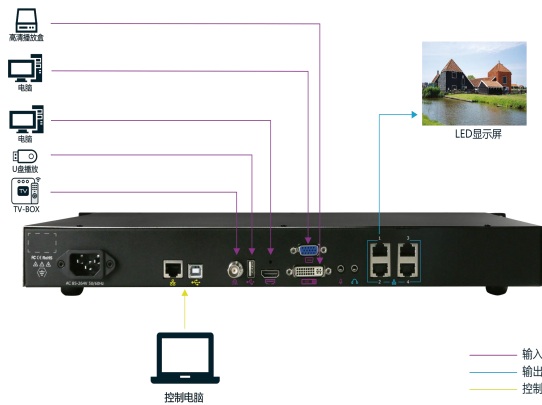

尺寸

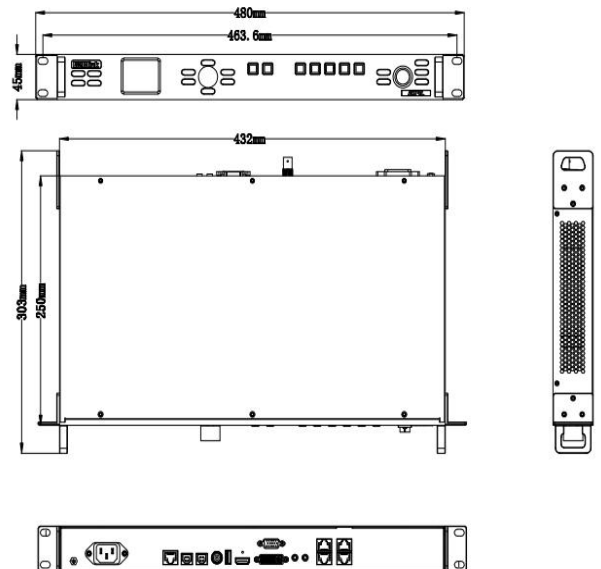

订货编码

产品代码	项目
820-1004-03-0	GX4L

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com

公司总部: 厦门市湖里区留学人员创业园伟业楼S601

所有规格如有变更, 恕不另行通知!

视诚 **RGBlink**[®]
www.rgblink.cn



规格

接口	输入	DVI	1×DVI-D	
		HDMI 1.3	1×HDMI	
		VGA	1×DB15	
		USB	1×USB	
		CVBS	1×BNC	
	输出		4×RJ45	
	音频	IN	1×RCA	
		OUT	1×RCA	
	通讯接口	RS232	1×RJ11	
		USB	1×USB-B	
	电源		1×IEC	
性能	输入分辨率	DVI HDMI		
		VESA	800×600@60 1024×768@60 1280×768@60 1280×1024@60 1366×768@60 1600×1200@60 1920×1080@60 2048×1152@60	
		VGA		
		VESA	800×600@60 1024×768@60 1280×1024@60 1366×768@60 1440×900@60 1600×1200@60 1920×1080@60 2048×1152@60	
	带载能力	2310000 像素		
	水平最大像素	3840 像素		
	垂直最大像素	1920 像素		
	支持标准	VGA	UXGA	
		HDMI	1.3	
		CVBS	PAL/NTSC	
电源	输入电压	AC 100~240V, 50/60Hz		
	最大功率	25W		
工作环境	相对温度	-20℃~70℃		
物理参数	重量	设备重量	2.62kg	
		包装重量	3.3kg	
	尺寸	设备尺寸	480mm×303mm×45mm	
		包装尺寸	535mm×355mm×130mm	

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com
 公司总部: 厦门市湖里区留学人员创业园伟业楼 S601

所有规格如有变更, 恕不另行通知!

视
诚 **RGBlink**[®]
 www.rgblink.cn

