

4K@60Hz输入模块



主要特点

- HDMI 2.0, DP 1.2支持4K@60信号
- HDMI 1.4, 双链路DVI支持4K@30信号
- EDID 管理
- HDMI2.0输入接口兼容HDCP 2.x
- 可调整图像亮度和对比度
- 逐点像素缩放
- 支持画中画操作


规格

接口	输入	Dual Link DVI	1×DVI-I
		HDMI 1.4	1×HDMI-A
		HDMI 2.0	1×HDMI-A
		DP 1.2	1×DisplayPort
性能	输入分辨率	DP 1.2	
		VESA	800×600@60 1024×768@60 1280×768@60 1280×1024@60 1600×1200@60 1920×1080@60 1920×1200@60 2048×1152@60 2560×1440@60 2560×1600@60 3840×2160@24/24/25/30/50/60
		HDMI 2.0	
	SMPTE	480i 576i 720p@50/59.94/60 1080i@50/50.94/60 1080p@ 23.94/24/25/30/50/59.94/60 2160p@23.94/24/25/30/50/59.94/60	
	VESA	800×600@60 1024×768@60 1280×768@60 1280×1024@60 1600×1200@60 1920×1080@60 1920×1200@60 2048×1152@60 2560×1440@60 2560×1600@60 3840×2160@24/24/25/30/50/60	
	HDMI 1.4 DVI		
SMPTE	480i 576i 720p@50/59.94/60 1080i@50/50.94/60 1080p@ 23.94/24/25/30/50/59.94/60 2160p@23.94/24/25/30		
VESA	800×600@60 1024×768@60 1280×768@60 1280×1024@60 1600×1200@60 1920×1080@60 1920×1200@60 2048×1152@60 2560×1440@60 2560×1600@60 3840×2160@24/24/25/30		
支持标准	DVI	双链路	
	HDMI	2.0 1.4	
	DP	1.2	
物理参数	重量	0.25kg	
	尺寸	212mm×216mm×20mm	

订货编码

产品代码	项目
190-1628-07-0	4K@60Hz输入模块

尺寸

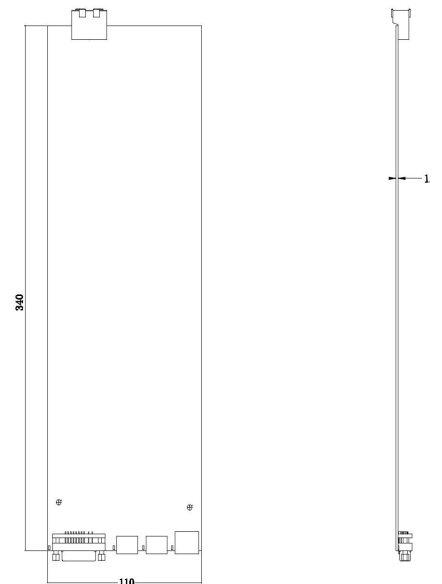

兼容产品

该模块可用于下列产品

产品代码	项目
110-0628-01-0	D6

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com
 公司总部: 厦门市湖里区留学人员创业园伟业楼S601-608

所有规格如有变更, 恕不另行通知!

视诚 **RGBlink**[®]

www.rgblink.cn

