

# 2路DP 1.2 输入模块



## 主要特点

- 支持2路标准DP1.2信号输入，带宽21.6Gbps
- 最大分辨率支持3840x2160@60Hz输入
- 支持24/30/bit RGB/YCbCr 4:4:4信号格式输入
- 支持EDID管理
- 支持HDR图像处理技术



## 规格

接口	输入	2×DP
	接口形态	DisplayPort
性能	输入分辨率	SMPTE 720P@60   1080P@60   2160@60 VESA 800×600@60   1024×768@60   1280×720@60   1280×800@60   1366×768@60   1400×1050@60   1600×1200@60   1920×1080@60   2048×1152@60   2560×812@60   2560×816@60   2560×1600@60   3840×1080@60   3840×2160@23.98/24/25/29.97/30/50/60   4096×2160@50/60
	支持标准	DisplayPort 1.2
物理参数	重量	0.2kg
	尺寸	192mm×288mm×20mm

## 订货编码

产品代码	项目
191-0004-01-0	2路DP 1.2 输入模块

## 尺寸

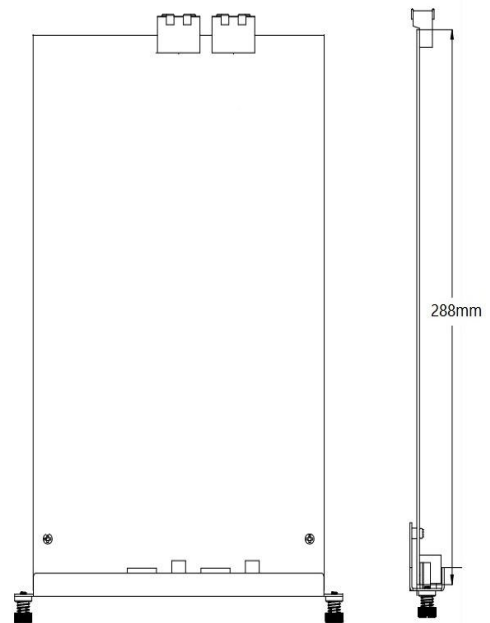

## 兼容产品

该模块可用于下列产品

产品代码	项目
120-0004-01-0	D4

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com  
 公司总部: 厦门市湖里区留学人员创业园伟业楼 S601-608

所有规格如有变更, 恕不另行通知!

视诚 **RGBlink**<sup>®</sup>

www.rgblink.cn

