

# 2路HDMI 2.0输入环路模块



## 主要特点

- 支持2路标准HDMI2.0信号输入，带宽18Gbps
- 最大分辨率支持3840x2160@60Hz输入
- 支持24/30/bit RGB/YCbCr 4:4:4信号格式输入
- 支持EDID管理
- 支持HDR图像处理技术
- 支持2路HDMI2.0 loop无损环路输出


## 规格

接口	输入	2×HDMI
	接口形态	HDMI-A
性能	输入分辨率	SMPTE 720P@60   1080P@60   2160@60 VESA 800x600@60   1024x768@60   1280x720@60   1280x800@60   1366x768@60   1400x1050@60   1600x1200@60   1920x1080@60   2048x1152@60   2560x812@60   2560x816@60   2560x1600@60   3840x1080@60   3840x2160@23.98/24/25/29.97/30/50/60 4096x2160@60
	支持标准	HDMI 2.0
物理参数	重量	0.2kg
	尺寸	192mmx288mmx20mm

## 订货编码

产品代码	项目
191-0004-02-0	2路HDMI 2.0输入环路模块

## 尺寸

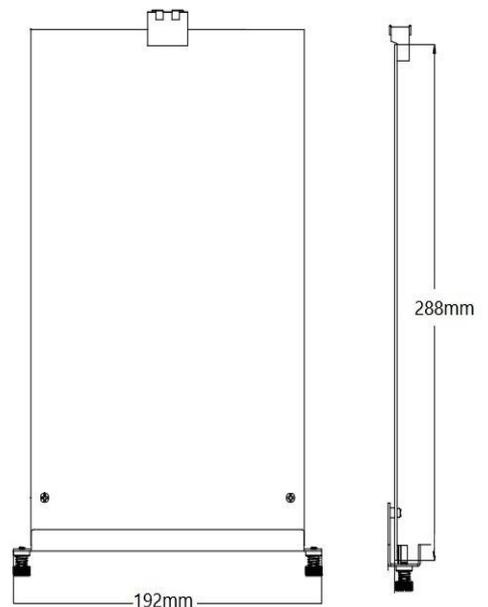

## 兼容产品

该模块可用于下列产品

产品代码	项目
120-0004-01-0	D4

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgbink.com  
公司总部: 厦门市湖里区留学人员创业园伟业楼 S601-608

所有规格如有变更, 恕不另行通知!

视诚 RGBlink®

www.rgbink.cn

