

4路DVI输出模块



主要特点

- 支持4路标准DVI输出
- 最大分辨率支持1920×1080@60Hz输出
- 单板支持最大四画面显示
- 支持水平，垂直，田字任意拼接
- 支持淡入淡出切换
- 单口235万自定义输出
- 支持AOI功能


规格

接口	输出	4×DVI
	接口形态	DVI-I
性能	输出分辨率	SMPTE 720p@25/29.97/30/50/59.94/60 1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 VESA 1024×768@60 1280×720@50/59.94/60 1280×768@60 1280×960@60 1280×1024@60 1280×1280@60 1360×768@60 1366×768@60 1400×1050@60 1400×900@60 1680×1050@60 1920×1080@50/59.94/60
	支持标准	DVI 单链路
物理参数	重量	设备重量 0.3kg
		包装重量 0.5kg
	尺寸	设备尺寸 192mm×315mm×20mm
		包装尺寸 285mm×260mm×40mm

订货编码

产品代码	项目
191-0004-23-0	4路DVI输出模块

尺寸

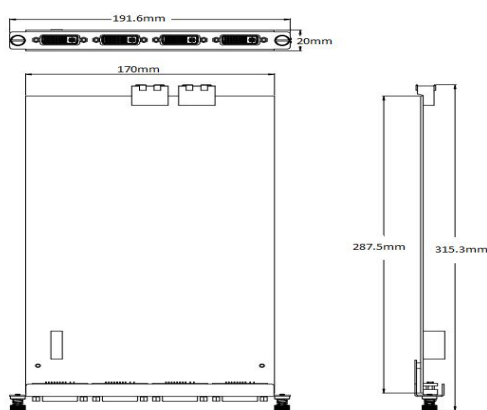

兼容产品

该模块可用于下列产品

产品代码	项目
120-0004-01-0	D4

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com
公司总部: 厦门市湖里区留学人员创业园伟业楼5601-608

所有规格如有变更, 恕不另行通知!

视诚 **RGBlink**[®]
www.rgblink.cn

