

4路D-HDMI输入模块



主要特点

- EDID管理
- 多进多出点对点同步拼接
- 去隔行
- 透明度、锐度、饱和度、色调、色温与对比度可调
- 输入口旋转
- 支持在X3/X7设备上热插拔


规格

接口	接口数量	4
	接口形态	HDMI-A
性能	输入分辨率	SMPTE 480i 576i 720p@25/30/50/60Hz 1080i@50/50.94/60 1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 VESA 800×600@60 1024×768@60 1280×768@60 1280×1024@60 1600×1200@60 1920×1080@60 1920×1200@60 2048×1152@60 2560×816@60
	支持标准	HDMI 1.3
	物理参数	重量
	尺寸	216mm×220mm×20mm

订货编码

产品代码	项目
190-0003-35-0	4路D-HDMI 输入模块

尺寸

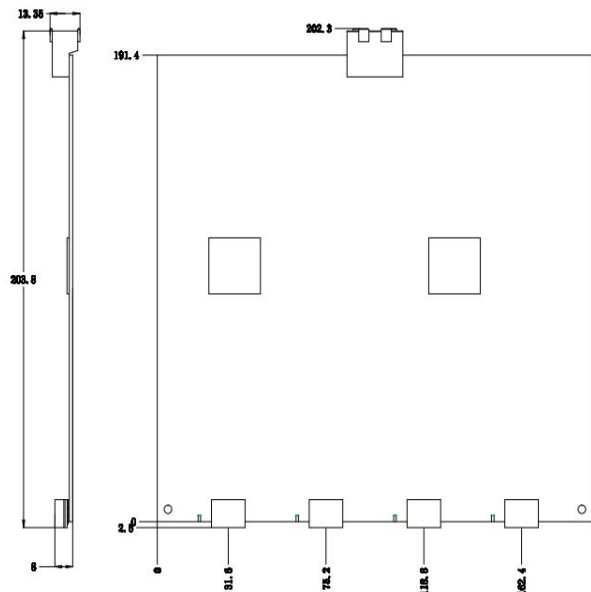

兼容产品

该模块可用于下列产品

产品代码	项目
310-1003-11-0	X3P
310-0007-00-1	X7

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com
公司总部: 厦门市湖里区留学人员创业园伟业楼S601-608

所有规格如有变更, 恕不另行通知!

视**RGB**link®

www.rgblink.com

