

# 4K@60输入模块



## 主要特点

- 1路4K信号或者4路2K信号输入
- 支持信号源图层缩放
- 支持4K EDID管理
- 兼容HDCP2. X
- 图像亮度与对比度参数可调

## 规格

接口	输入	Dual Link DVI	1×DVI-I
		HDMI 1.4	1×HDMI-A
		HDMI 2.0	1×HDMI-A
		DP 1.2	1×DisplayPort
性能	输入分辨率	DP 1.2	
		SMPTE	480i   576i   720p@50/59.94/60   1080i@50/50.94/60   1080p@ 23.94/24/25/30/50/59.94/60   2160p@23.94/24/25/30/50/59.94/60
		VESA	800×600@60   1024×768@60   1280×768@60   1280×1024@60   1600×1200@60   1920×1080@60   1920×1200@60   2048×1152@60   2560×1440@60   2560×1600@60   3840×2160@24/24/25/30/50/60 4096×2160@60
		HDMI 2.0	
		SMPTE	480i   576i   720p@50/59.94/60   1080i@50/50.94/60   1080p@ 23.94/24/25/30/50/59.94/60   2160p@23.94/24/25/30/50/59.94/60
		VESA	800×600@60   1024×768@60   1280×768@60   1280×1024@60   1600×1200@60   1920×1080@60   1920×1200@60   2048×1152@60   2560×1440@60   2560×1600@60   3840×2160@24/24/25/30/50/60 4096×2160@60
		HDMI 1.4	
		SMPTE	480i   576i   720p@50/59.94/60   1080i@50/50.94/60   1080p@ 23.94/24/25/30/50/59.94/60   2160p@23.94/24/25/30
		VESA	800×600@60   1024×768@60   1280×768@60   1280×1024@60   1600×1200@60   1920×1080@60   1920×1200@60   2048×1152@60   2560×1440@60   2560×1600@60   3840×2160@24/24/25/30 4096×2160@60
		DVI	
		SMPTE	480i   576i   720p@50/59.94/60   1080i@50/50.94/60   1080p@ 23.94/24/25/30/50/59.94/60   2160p@23.94/24/25/30
		VESA	800×600@60   1024×768@60   1280×768@60   1280×1024@60   1600×1200@60   1920×1080@60   1920×1200@60   2048×1152@60   2560×1440@60   2560×1600@60   3840×2160@24/24/25/30 4096×2160@60
	支持标准	DVI	双链路
		HDMI	2.0 1.4
		DP	1.2
物理参数	重量	0.25kg	
	尺寸	212mm×216mm×20mm	

## 订货编码


产品代码	项目
190-0003-15-0	4K@60输入模块

## 兼容产品

该模块可用于下列产品

产品代码	项目
310-1003-11-0	X3p
310-0007-00-1	X7

## 尺寸

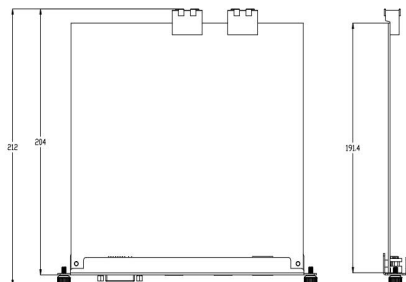

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgbink.com  
 公司总部: 厦门市湖里区留学人员创业园伟业楼S601

所有规格如有变更, 恕不另行通知!

视诚RGBlink®

www.rgbink.cn

