

H. 264输入模块



主要特点

- 4路独立的H.264视频输入接口
- 支持所有标准的H.264信号
- 支持视频帧数高达60fps
- 支持XPOSE软件管理控制


规格

接口	接口数量	6 (4×H.264 2×HDMI)
	接口形态	RJ45 HDMI-A
性能	输入分辨率	H.264 176x144@60 240x180@60 320x180@60 320x240@60 320x256@60 352x228@60 352x480@60 400x224@60 400x320@60 480x270@60 480x272@60 480x320@60 480x360@60 480x384@60 480x480@60 544x480@60 608x448@60 640x360@60 640x480@60 704x576@60 720x404@60 720x480@60 720x540@60 720x576@60 850x480@60 1024x576@60 1280x720@60 1680x1056@60 1920x1080@60
	支持标准	H.264/MPEG-4 AVC
	解码协议	H.264 baseline/main/high profile L5.0\MPEG4 SP L0-3\ASP L0-5\MJPEG/JPEG baseline
物理参数	重量	0.32kg
	尺寸	216mm×220mm×20mm

订货编码

尺寸

产品代码	项目
190-0003-13-0	H. 264输入模块

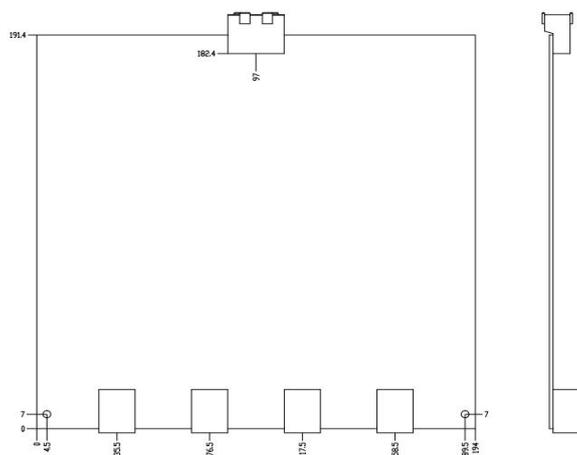

兼容产品

该模块可用于下列产品

产品代码	项目
310-1003-11-0	X3P
310-0007-00-1	X7

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com
公司总部: 厦门市湖里区留学人员创业园伟业楼 S601-608

所有规格如有变更, 恕不另行通知!

视诚 RGBlink®

www.rgblink.cn

