


HDMI输入模块

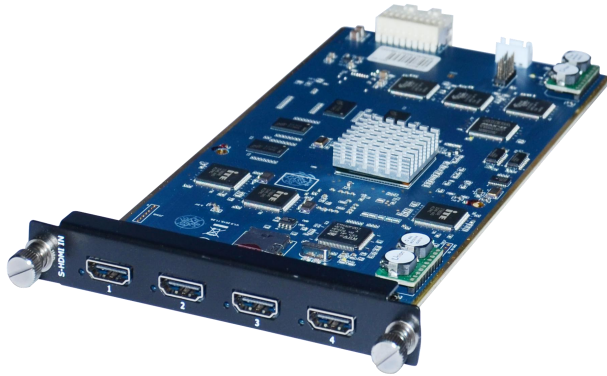

主要特点

- 4路独立的HDMI输入
- 支持所有标准的HDMI 1.3信号
- 最高分辨率支持2048×1152@60
- 支持热插拔到X2设备



规格

接口	输入	4xHDMI
	接口形态	HDMI-A
性能	输入分辨率	SMPTE 480i 576i 720p@50/59.94/60 1080i@50/50.94/60 1080p@ 50/50.94/60 VESA 800x600@60 1024x768@60 1280x768@60 1280x1024@60 1600x1200@60 1920x1080@60 2048x1152@60
	支持标准	1.3
	物理参数	重量
	尺寸	242x132x20mm

订货编码

产品代码	项目
190-0002-02-2	4口2K HDMI输入模块

尺寸

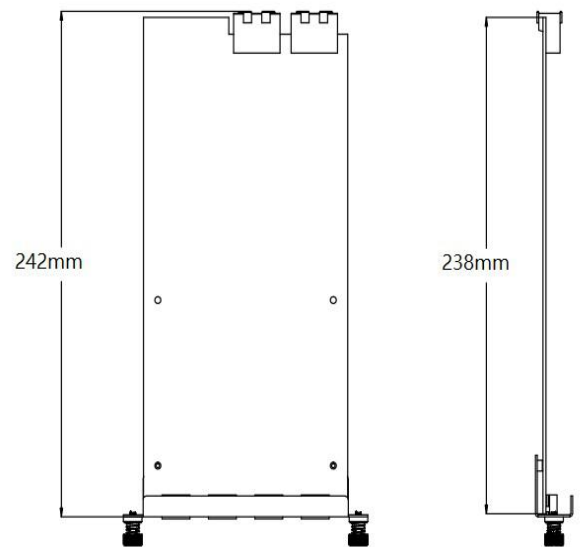

兼容产品

该模块可用于下列产品

产品代码	项目
310-0002-01-0	X2

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com
 公司总部: 厦门市湖里区留学人员创业园伟业楼S601-608

所有规格如有变更, 恕不另行通知!

视诚 **RGBlink**[®]

www.rgblink.com

