


2路DP 1.1输入模块

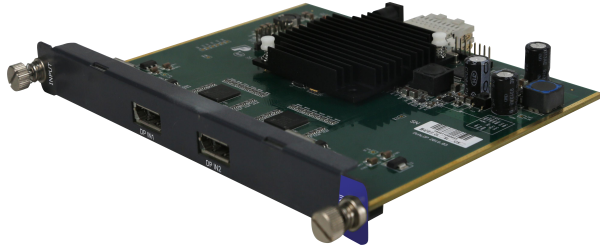

主要特点

- 模块化设计，支持板卡热插拔
- 最大分辨率支持3840×2160@30Hz输入
- EDID管理


规格

接口	输入	2×DisplayPort
性能	输入分辨率	SMPTE 720p@50/60 1080p@30/50/60 2160p@30 VESA 800×600@60 1024×768@60 1280×720@60 1280×800@60 1280×1024@60 1360×768@60 1366×768@60 1440×900@60 1400×1050@60 1600×1200@60 1680×1050@60 1920×1080@60 1920×1200@60 3840×2160@30
	支持标准	DisplayPort 1.1
物理参数	重量	0.3kg
	尺寸	199.5mm×160mm×20mm

订货编码

产品代码	项目
791-0020-07-0	2路DP 1.1输入模块

尺寸

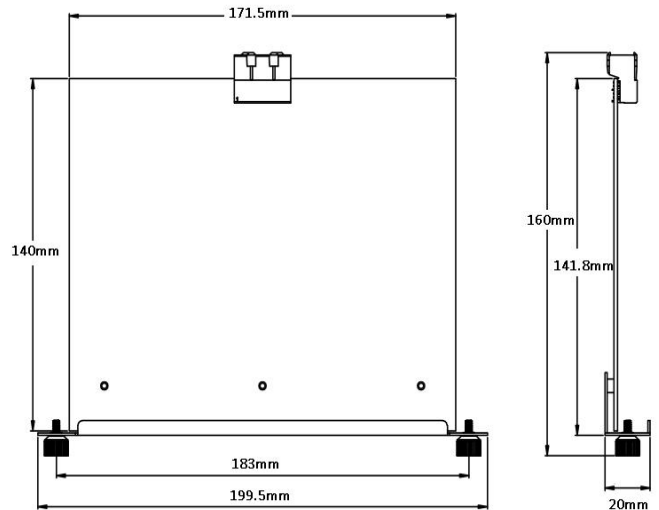

兼容产品

该模块可用于下列产品

产品代码	项目
711-0020-03-0	Q2-2
711-0020-01-0	Q2-4
711-0020-04-0	Q2-8
711-0020-05-0	Q2-14
711-0020-06-0	Q2-18
711-0020-07-0	Q2-26

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com

公司总部: 厦门市湖里区留学人员创业园伟业楼S601

所有规格如有变更, 恕不另行通知!

视诚 **RGBlink**[®]
www.rgblink.cn

