

DP-DVI转换线




主要特点

- 支持分辨率3840x2160@30视频传输
- 镀金接口防生锈
- 环保PVC外模料，LDPE内模料
- 轻便携带


规格

接口	输入	标准DisplayPort
	输出	DVI 24+5 母头
性能	输入分辨率	SMPTE 720p@60 1080p@60 2160p@60 VESA 1280x720@60 1360x768@60 1366x768@60 1600x900@60 1920x1080@60 2540x1440@60 3480x2048@60 3840x2160@60
	输出分辨率	SMPTE 720p@60 1080p@60 2160p@30 VESA 1280x720@60 1360x768@60 1366x768@60 1600x900@60 1920x1080@60 2540x1440@60 3480x2048@30 3840x2160@30
	支持标准	DisplayPort 1.2 DVI 2.0
物理参数	重量	0.03kg
	尺寸	250±10mm

尺寸

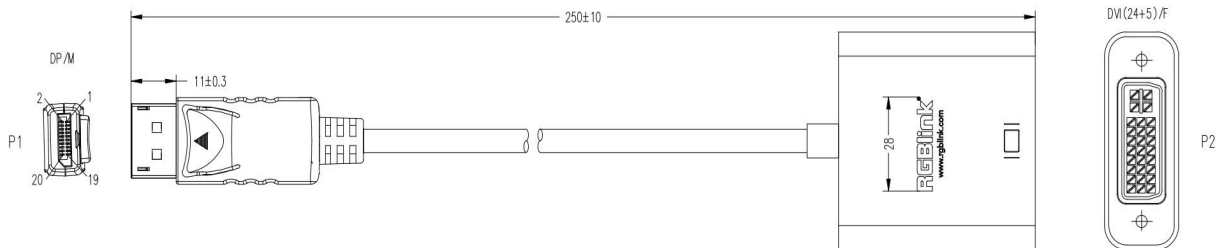

连线图

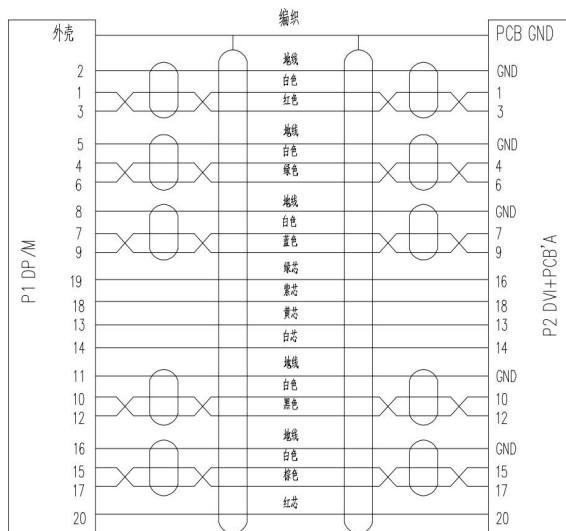

订货编码

产品代码	项目
910-0007-05-0	DP-DVI转换线

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com
 公司总部: 厦门市湖里区留学人员创业园伟业楼 S601-608

所有规格如有变更, 恕不另行通知!

视诚 **RGBlink**®

www.rgblink.com

