

# Mini DP-DP 数字视频电缆




## 主要特点

- 支持3840×2160@60Hz
- 视频和音频同步传输
- 1×MiniDP 公头和1xDP公头
- 带应力释放的铸模接口
- 自带视频接口保护套

## 规格

电性能	额定阻抗	100±10Ω
	额定电容	84±2pF/m
	额定传输速度	2.38 x 105km/s
	直流电阻	195 Ω/km
	绝缘强度	DC500V <1min
	额定电压	30V
支持标准	RoHS	符合
工作环境	最小弯曲半径	50mm
	工作温度范围	-20°C~80°C
物理参数	重量	2米 0.1kg
		3米 0.13kg
		5米 0.18kg
		7米 0.23kg
		10米 0.36kg


## 尺寸

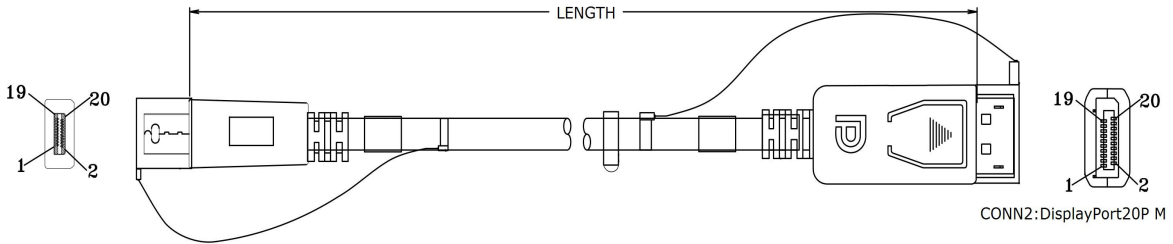

## 订货编码

产品代码	项目
926-0002-01-0	MiniDP-DP线含保护套, 2米
926-0003-01-0	MiniDP-DP线含保护套, 3米
926-0005-01-0	MiniDP-DP线含保护套, 5米
926-0007-01-0	MiniDP-DP线含保护套, 7米
926-0010-01-0	MiniDP-DP线含保护套, 10米

## 连线图

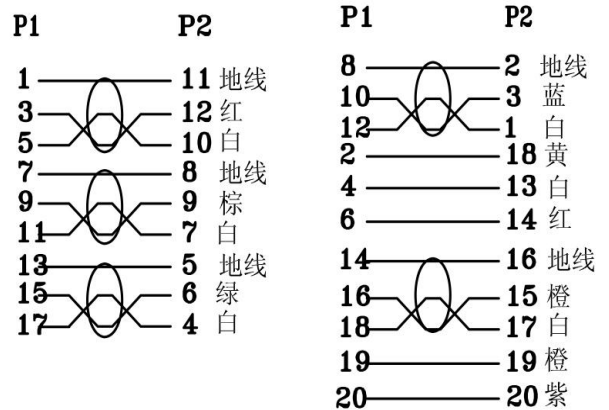

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com  
 公司总部: 厦门市湖里区留学人员创业园伟业楼 S601-608

所有规格如有变更, 恕不另行通知!



www.rgblink.cn

