

HDMI-HDMI数字视频电缆




主要特点

- 符合HDMI 2.0标准
- 支持3840×2160@60Hz
- 最高18Gbps数据速率
- 99.995%纯度的26AWG多股无氧铜
- 5层干扰屏蔽结构，85%以上的铜编速率
- 独有的可拆卸式带链防尘帽
- 50 μm的镀金接头，支持1000+以上的反复插拔
- 不锈钢滚花接头螺丝连接安全更可靠
- 方便收纳的魔术贴扎带
- 视频和音频同步无损传输
- 带应力释放的铸模接口

规格

电性能	额定阻抗	100±10Ω	
	额定电容	84±2pF/m	
	额定传输速度	2.38 x 105km/s	
	直流电阻	195 Ω/km	
	绝缘强度	DC500V <1min	
	额定电压	30V	
支持标准	RoHS	符合	
工作环境	最小弯曲半径	50mm	
	工作温度范围	-20°C~80°C	
物理参数	尺寸	接口 42mm×21mm×11.4mm	
	重量	2米	0.41kg
		3米	0.59kg
		5米	0.95kg

尺寸

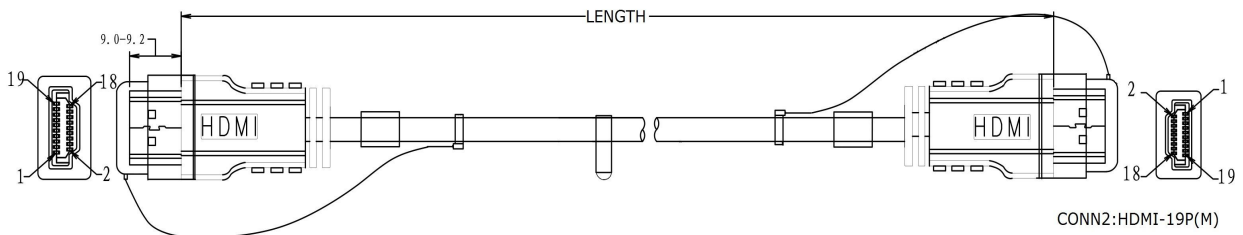

订货编码

产品代码	项目
923-0002-01-0	HDMI-HDMI线含保护套，2米
923-0003-01-0	HDMI-HDMI线含保护套，3米
923-0005-01-0	HDMI-HDMI线含保护套，5米

连线图

