

HDMI-DVI数字视频电缆




主要特点

- 符合HDMI 2.0标准
- 支持3840×2160@60Hz
- 最高18Gbps数据速率
- 99.995%纯度的26AWG多股镀锡无氧铜
- 5层干扰屏蔽结构，85%以上的铜编速率
- 独有的可拆卸式带链防尘帽
- 50 μm的镀金接头，支持1000+以上的反复插拔
- 不锈钢滚花接头螺丝连接安全更可靠
- 便收纳的魔术贴扎带
- 视频和音频同步无损传输
- 带应力释放的铸模接口

规格

电性能	额定阻抗	100±10Ω		
	额定电容	84±2pF/m		
	额定传输速度	2.38 x 105km/s		
	直流电阻	195 Ω/km		
	绝缘强度	DC500V <1min		
	额定电压	30V		
支持标准	RoHS	符合		
工作环境	最小弯曲半径	50mm		
	工作温度范围	-20°C~80°C		
物理参数	尺寸	接口	DVI	42.5mm×40mm×15.6mm
			HDMI	42mm×21mm×11.4mm
	重量	2米	0.31kg	
		3米	0.41kg	
5米		0.60kg		

尺寸

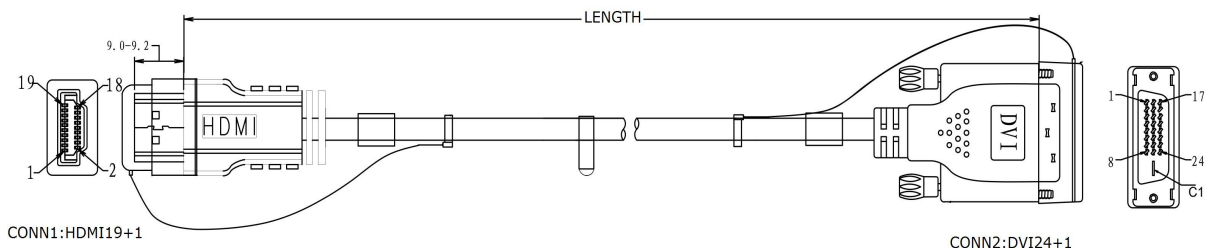

订货编码

产品代码	项目
922-0001-50-0	HDMI-DVI线含保护套, 1.5米
922-0002-01-1	HDMI-DVI线含保护套, 2米
922-0003-01-0	HDMI-DVI线含保护套, 3米
922-0005-01-0	HDMI-DVI线含保护套, 5米

连线图

