

DVI-DVI数字视频电缆

主要特点




- 支持3840×2160@30Hz
- 定制的DVI接头，更坚硬的接头外壳与针脚
- 焊接点套管，接头整体安装金属马口铁，内部灌胶的加工工艺
- 独有的可拆卸式带链防尘帽
- 50 μm的镀金接头，支持1000+的反复插拔使用
- 不锈钢滚花接头螺丝连接安全更可靠
- 便收纳的魔术贴扎带
- 视频和音频同步无损传输
- 带应力释放的铸模接口

规格

电性能	额定阻抗	100±10Ω	
	额定电容	84±2pF/m	
	额定传输速度	2.38 x 105km/s	
	直流电阻	195 Ω/km	
	绝缘强度	DC500V <1min	
	额定电压	30V	
支持标准	RoHS	符合	
工作环境	最小弯曲半径	50mm	
	工作温度范围	-20°C~80°C	
物理参数	尺寸	接口 42.5×40×15.6mm	
	重量	2米	0.41kg
		3米	0.59kg
		5米	0.93kg

尺寸

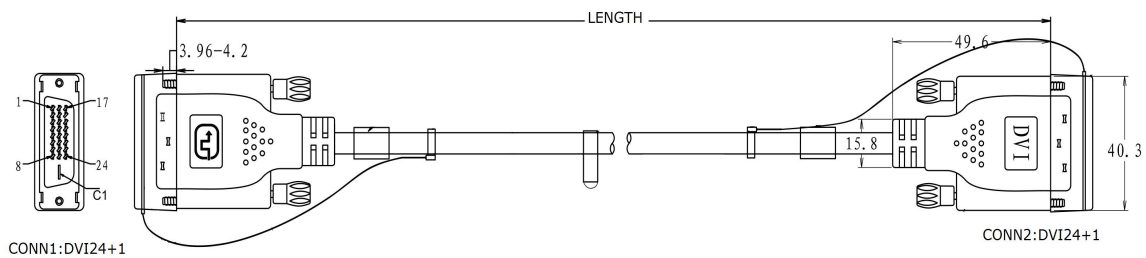

订货编码

产品代码	项目
921-0000-50-0	DVI转DVI线含保护套, 0.5米
921-0001-50-1	DVI转DVI线含保护套, 1.5米
921-0002-01-0	DVI转DVI线含保护套, 2米
921-0003-01-0	DVI转DVI线含保护套, 3米
921-0005-01-0	DVI转DVI线含保护套, 5米

连线图

